ДИЗАЙН - ПРОЕКТ



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЖЭУ-16»

Жучкова Л.В.

ДИЗАЙН -ПРОЕКТ
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома №13 по улице Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска, в соответствии с муниципальной программой «Инициативное бюджетирование»

	Требования к дизайн-проекту	Реализация
1.	Адрес объекта	Дворовая территории многоквартирного дома №13 по улице Южноуральская в г. Челябинске
2.	Пояснительная записка	Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования, требуется выполнение следующих видов работ: • Ремонт дворовых проездов – 965 м2. • Устройство тротуаров – 580 м2. • Устройство автопарковки – 700 м2. • Устройство площадки из плитки тротуарной – 48 м2. **Устройство детской площадки:** **- установка малых архитектурных форм:** Пергола п.29.2 – 1 шт., Детский игровой комплекс п.10.48 – 1 шт., Карусель п.8.3 – 1 шт., Качели-

		балансир п.6.31 – 1 шт., Качели п.5.8 – 1 шт., Качели-гнездо п.5.15 – 1 шт., Спортивный комплекс п.14.35 – 1 шт., Доска для рисования п.27.11 – 1 шт., Песочный городок п.1.21 – 1 шт., Карусель п.8.8 – 1 шт., Игровой стенд п.27.7 – 1 шт., Качели двойные на деревянных стойках п.5.7 – 2 шт., Качели на металлических опорах п.5.16 – 1 шт., Стол шахматный – 1 шт., Вазон п.20.5 – 3 шт., Комплекс тренажеров п.17.53 – 1 шт. **- Установка урн и скамеек:** • Урна п.20.15 - 9 шт. • Скамейка п.19.70 – 10 шт. • Скамейка п.19.71 – 2 шт.
3.	Технико-экономические показатели	-площадь территории благоустройства: 10,051 тыс. м^2; -площадь проездов: 2,557 тыс. м^2; -площадь озеленения: 4,670 тыс.м^2; -количество проживающих: 462 чел.
4.	**Техническое задание**	
4.1.	Задание на проектирование	• Ремонт дворовых проездов – 965 м2. • Устройство тротуаров – 580 м2. • Устройство автопарковки – 700 м2. • Устройство площадки из плитки тротуарной – 48 м2. **Устройство детской площадки:** **- установка малых архитектурных форм:** Пергола п.29.2 – 1 шт., Детский игровой комплекс п.10.48 – 1 шт., Карусель п.8.3 – 1 шт., Качели-балансир п.6.31 – 1 шт., Качели п.5.8 – 1 шт., Качели-гнездо п.5.15 – 1 шт., Спортивный комплекс п.14.35 – 1 шт., Доска для рисования п.27.11 – 1 шт., Песочный городок п.1.21 – 1 шт., Карусель п.8.8 – 1 шт., Игровой стенд п.27.7 – 1 шт., Качели двойные на деревянных стойках п.5.7 – 2 шт., Качели на металлических опорах п.5.16 – 1 шт., Стол шахматный – 1 шт., Вазон п.20.5 – 3 шт., Комплекс тренажеров п.17.53 – 1 шт. **- Установка урн и скамеек:** • Урна п.20.15 - 9 шт. • Скамейка п.19.70 – 10 шт. • Скамейка п.19.71 – 2 шт.
4.2.	**Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз)**	

4.2.1	**Пергола п.29.2**	Габаритные размеры 2500 (3500)х2000х2500 мм. Предназначена для защиты от солнечных лучей. Металлические столбы окрашены полимерно-порошковым покрытием. Навес и стенка выполнены из доски, покрытой биозащитным раствором и лаком.	
4.2.2	**Детский игровой комплекс п.10.48**	Детский игровой комплекс предназначен для детей от 5-ти до 12-ти лет. Несущие столбы комплекса выполнить из клееного бруса сечением 100х100 мм скругленного профиля с канавкой по середине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø не менее 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкций в опорных столбах должны быть сделаны специальные запилы, в которые закрепляются прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Полы башен изготовить из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной не менее 24 мм и деревянного бруса, толщиной не менее 40 мм, скаты крыш домика, элементы боковых экранов и экраны полубашен изготовить из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм. Скат горки изготовить из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм на металлическом каркасе из профильной трубы сечением не менее 50х25 мм. Наличие бортов горки высотой не менее 120 мм обязательно в целях исключения травмирования детей.	



		Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø 33 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Комплекс включает в себя башню с двускатной крышей и две башни без крыш, с лестницами со ступеньками из металлических перекладин сечением Ø не менее 33 мм, металлический шест сечением Ø не менее 48 мм со спиралью сечением Ø не менее 33 мм, шведские стенки и турник из металлических перекладин сечением Ø не менее 33 мм, вертикальную сетку из полипропиленового армированного металлом каната на деревянном каркасе из клееного бруса сечением 100х100 мм, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы, металлическими поручнями для рук сечением Ø 33 мм и двумя угловыми сиденьями из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм. Технические характеристики Габаритные размеры:6200х3895 мм, Н=3350 мм, Н площадки 1250 мм, 1550 мм Материал: деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям, металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, электроцинкование. Весь крепеж – оцинкован, уголки – закруглены, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, полипропиленовый шестипрядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником (для увеличения гибкости),	

		зажимы сетки выполненные из алюминиевого сплава, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций, полиуретановые лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска.	
4.2.3	**Карусель п.8.3**	Карусель 900х900х1125 мм Предназначена для детей от 5 лет. Основой конструкции является узел вращения, к которому должны быть закреплены металлические конструкции площадки и 4 поручня. Каркас карусели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 500 мм, выполненные из профильной круглой трубы диаметром не менее 42 мм. Поручни карусели должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Механизм вращения должен быть оснащен 3-мя подшипниками. Настил площадки должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 15 мм, с противоскользящим теснением. Все деревянные и фанерные элементы окрашены двухкомпонентными красками. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.	

4.2.4	**Качели-балансир п.6.31**	Каркас сиденья и опорной ручки выполнен из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм. Балансировочная доска выполнена из бруса цельной древесины хвойных пород толщиной 40 мм, со скруглёнными ошлифованными краями. Основание выполнено из трубы металлической диаметром 89 мм. Сиденья и спинка должны быть выполнены из высокосортной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, со скруглёнными ошлифованными краями (радиус скругления не менее 6 мм) На торцах балансира под сиденьями должен быть закреплен резиновый отбойник диаметр кольца не менее 250 мм, ширина не менее 220 мм, толщина не менее 20 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Все деревянные и фанерные элементы окрашены двухкомпонентными красками. Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.	
4.2.5	**Качели п.5.8**	Габаритные размеры 6380х1800х2000 мм. Предназначены для детей от 3 лет. Качели состоят из 6 несущих стоек из клееного бруса 100х100мм и металлических балок 50х50х4 мм, двух комплектов гибких подвесов с сиденьями без спинки и подвеса гнездо. Материал: металл, дерево, крепеж оцинкован, уголки закруглены, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, двухкомпонентная и порошковая краска.	

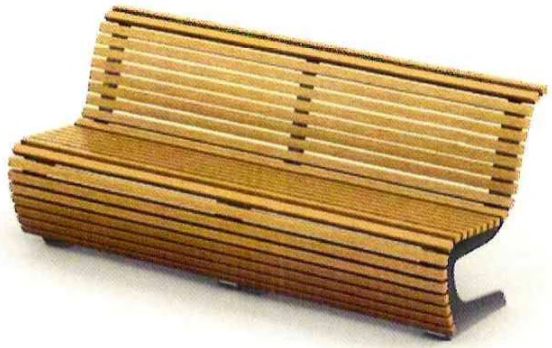
4.2.6	**Качели-гнездо п.5.15**	Качели «Гнездо» на цепях в установленном виде 3200х1800х2400мм. Каркас должен быть выполнен из опорных стоек не менее 4 штук из бруса 100х100 мм. В нижней части столбы имеют стальные закладные длиной 600 мм . Панели и декоративные элементы, изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм и закреплены мебельными болтами М6, покрыты фасадной декоративной атмосферостойкой краской, по дереву. Подвес качелей «гнездо», диаметр изделия 1000 мм, плетение внутри кольца выполнено из каната диаметром 16 мм. Все металлические конструкции предварительно обработаны и покрыты полиэфирными порошковыми красками..	
4.2.7	**Спортивный комплекс п.14.35**	Предназначен для детей от 6 лет. Состоит из восьми опорных столбов, изготовленных из клеёного бруса, одной шведской стенки, рукохода, вертикальной гибкой лестницы, стенки «альпинист», двух вертикальных металлических сеток для лазанья – большой и малой, баскетбольного щита с кольцом. Сверху каждый опорный столб заканчивается пластиковой заглушкой, снизу столб заканчивается металлическим подпятником, окрашенным порошковой краской, который бетонируется в землю. Материал: металл, дерево, крепеж оцинкован, уголки закруглены, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций, двухкомпонентная и порошковая краска.	


4.2.8	**Доска для рисования п.27.11**	Предназначена для детей от 1 года. Выполнена из двух опорных столбов из клееного бруса 100х100мм, листа фанеры толщиной 18 мм. Пластиковые заглушки на верхние основания столбов несущих конструкций, двухкомпонентная краска.	
4.2.9	**Песочный городок п.1.21**	Предназначен для детей от 2 лет. Несущие столбы выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Полы башен изготовлены из влагостойкой фанеры не менее 15 мм. Скат горки изготовлен из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Борта горки высотой 100 мм в целях исключения травмирования детей. Горка имеет стартовую площадку с перекладиной сечением 32 мм, заставляющей ребенка присесть, участок разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы выполнены из ламинированной нескользящей влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Песочница изготовлена из доски или фанеры не менее 18 мм. Ограждения дворика – доска. Применен игровой элемент счеты. Металлические элементы покрыты порошковыми красками. Весь крепеж – оцинкован, уголки – закруглены, влагостойкая фанера 2 сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости.	

4.2.10	**Карусель п.8.8**	Предназначена для детей от 5 лет. Основой конструкции является узел вращения, к которому должны быть закреплены металлические конструкции площадки и 3 поручня. Каркас карусели должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и иметь стальные оцинкованные закладные длиной не менее 500 мм, выполненные из профильной круглой трубы диаметром не менее 42 мм. Поручни карусели должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Механизм вращения должен быть оснащен 3-мя подшипниками. Настил площадки должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, толщиной не менее 15 мм, с противоскользящим теснением. Сидение 3 шт, выполнено из фанеры толщиной не менее 15 мм. Все деревянные и фанерные элементы окрашены двухкомпонентными красками. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.	
4.2.11	**Игровой стенд п.27.7**	Игровой модуль - состоит из двух опорных стоек высотой , выполненных из клеёного бруса хвойных пород древесины сечением 100х100мм . Сам элемент выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 9мм с прорезями и фанерными фигурками в виде цветов и фруктов, которые должны передвигаться по прорезям в фанерном полотне. Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками в 2 слоя.	

4.2.12	**Качели двойные на деревянных стойках п.5.7**	Предназначены для детей от 3 лет. Размеры 3180х1800х2000мм. Качели состоят из 4 несущих стоек из бруса 100х100мм и металлической балки 50х50х4 мм, двух комплектов гибких подвесов с сиденьями без спинки и со спинкой. Материал: металл, дерево, крепеж оцинкован, уголки закруглены, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, двухкомпонентная и порошковая краска.	
4.2.13	**Качели на металлических опорах п.5.16**	Изделие эксплуатируется в неподвижном состоянии. Конструкция должна быть выполнена из металлической профильной трубы сечением не менее 90×90×5 и 35×35×4. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Концы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Металлические элементы окрашиваются термореактивной полиэфирной порошковой краской – черного цвета. Подвес крепится на цепь. На поверхности цепи не должно быть трещин, ситовидной пористости, плены и расслоения. К подвесу должно крепиться сиденье, выполненное из доски сорта хвойных пород. Бетонировать раствором марки В15, на глубину не менее 700 мм. Качель на металлических опорах визуально должна соответствовать эскизу	

4.2.14	**Стол шахматный**	Стол выполнен из столба круглого сечения с металлической столешницей не менее 3 мм., окрашеных полимерно-порошковым покрытием, к которой на болтовом соединении прикреплена фанера с шахматной доской. Пуфы изготовлены из листового металла, сверху доска сосна толщиной не менее 20 мм.	
4.2.15	**Вазон п.20.5**	Предназначен для благоустройства. Корпус: выполнен из листа металлического, окантовка выполнена из трубы не менее 20х20мм. Декор: доска из сосны не менее 20х50мм. Используются профессиональные порошковые краски. Анкерное крепление.	
4.2.16	**Комплекс тренажеров п.17.53**	Уличный тренажерный комплекс для занятия фитнесом, состоящий из нескольких тренажеров для различных групп мышц. Рама выполнена из трубы 60х60мм, Ø 89 мм. толщиной стенки 2 мм, сверху закрыта заглушкой. Все шарнирные узлы имеют подшипники скольжения закрытого типа. Все жесткие соединения выполнены при помощи электросварки. Металлические элементы окрашены порошковыми красками в заводских условиях. Крепежные элементы и места срезов труб защищены пластиковыми заглушками. Длина 5400 мм, Ширина 1750мм, высота 1410мм. Виды тренажеров Тренажер шаговый -Тренажер имитирует ходьбу, предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног, увеличивает эластичность соединительных тканей, развивает координацию движений, даёт кардионагрузку ; для мышц пресса- тренажер предназначен для	

		выполнения гимнастических и силовых упражнений по укреплению мышц пресса. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Тренажер расчитан на двух человек., Наездник-направленные движения, совершаемые аппаратом, передают импульс ягодицам, пояснице, животу. Начинают работать все мышцы, с пользой для тела перерабатывая энергию жировых отложений., наездник, скамья для пресса, тренажер шаговый	
4.2.17	**Скамейка п.19.70**	Скамья 1900х730х840 мм Материалы: Опоры стальные 3 штуки: с порошковым полимерным покрытием ,толщиной не менее 5мм, подпятники стальные для анкерного крепления толщиной не менее 5м Брус из хвойных пород древесины не менее толщина 30мм, высота 60мм – сосна Спинка и сиденье покрыты антисептическим пропитками, тонировкой полуматовым лаком в 2 слоя. Фурнитура: оцинкованная, серого цвета	
4.2.18	**Скамейка п.19.71**	Скамья 1900х560х450 Материалы: Опоры стальные 3 штуки: с порошковым полимерным покрытием ,толщиной не менее 5мм, подпятники стальные для анкерного крепления толщиной не менее 5м Брус из хвойных пород древесины не менее толщина 30мм, высота 60мм – сосна Спинка и сиденье покрыты антисептическим пропитками, тонировкой полуматовым лаком в 2 слоя. Фурнитура: оцинкованная, серого цвета	

4.2.19	**Урна п.20.15**	Габаритные размеры 350х360х630 мм. Изготовлена из металлического листа толщиной 1 мм и профильной трубы 20х20 мм. Все метизы оцинкованы, металлические элементы окрашены полимерно-порошковым покрытием.	
4.2.20	**Ограждение п.15.16**	Изготовлено из трубы 20х40 и 20х20 мм . Элементы окрашены полимерно-порошковым покрытием. Габариты 2000х500мм. Состоит из боковых стоек и перекладин. Материал: металлическая труба 20х40мм, 20х20 мм толщиной стенки 2 мм, порошковая краска или эмаль.	
5.	Смета	Приложение 1	
6.	Схема благоустройства	Приложение 2	
7.	Заключение	В данном инициативном - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска.	

Документацию подготовил
Должность _инженер_____ _____/_А.А.Костин__/

Рецензия АПО (п.п. 127)

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____

г. Челябинск «____» _____ 20___ г.

_____, в лице директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____, действующий на основании _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленные договором сроки по заданию Заказчика провести работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске, в рамках реализации инициативного проекта по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске, по адресам указанным в Приложении № 1 (далее – Объект), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принимает результаты выполненных работ и оплачивает его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Настоящий договор заключен в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- решение Челябинский городской Думы от 19.12.2023 № 45/4 «О бюджете города Челябинска на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов»;
- Порядком предоставления субсидии из бюджета города Челябинска на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске, утвержденным постановлением Администрации города Челябинска от 27.06.2024 № 263-п (далее – Порядок предоставления субсидии);
- решением Челябинской городской Думы от 29.12.2020 № 16/3 «Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов в городе Челябинске» (далее - Положение о реализации инициативных проектов в городе Челябинске);
- распоряжением Администрации города Челябинска от 10.06.2024 № 6906 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 29.12.2023 № 18057»
- с договором о предоставлении субсидий из бюджета города Челябинска №_____ от «___» _____2025г., заключенного между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска и Заказчиком.

1.3. Для настоящего договора Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска именуется в дальнейшем Главный распорядитель.

1.4. Путем подписания настоящего договора Подрядчик выражает согласие на осуществление проверок соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.5. В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Договоре о предоставлении субсидий из бюджета города Челябинска (п.1.2. настоящего Договора), должны быть согласованы новые условия настоящего Договора, а при недостижении согласия по новым условиям настоящий Договор подлежит расторжению.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством, с соблюдением норм действующего законодательства, требований, и других действующих документов, регламентирующих данные виды деятельности.

2.1.2. Выполнить Работу за свой риск, своими силами, средствами, с использованием своих материалов.

2.1.3. Перед началом производства работ:

- назначить ответственных лиц за производство работ, охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность и требования экологии. Передать копию приказа Заказчику;
- согласовать с Заказчиком график производства работ;

- согласовать с Госавтоинспекцией схему движения автотранспорта в зоне производства работ, места разгрузки и складирования материалов;

- произвести ограждение зоны производства работ с установкой предупреждающих знаков;

- на 3 (три) рабочих дня до начала производства работ известить собственников близрасположенных многоквартирных домов путем размещения объявлений на досках объявлений и входных группах таких многоквартирных домов о сроках начала и окончания производства Работ, а также о необходимости соблюдения правил безопасности;

- перед зоной производства установить информационный стенд в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами;

- провести работникам вводный инструктаж у специалистов Заказчика;

- получить у Заказчика разрешение на производство работ и Акт приема-передачи Объекта в работу;

- согласовать с Заказчиком точки временных присоединений к электросетям, сетям водоснабжения и водоотведения. Установить приборы учета потребляемых ресурсов, и производить своевременную оплату по ним.

2.1.4. Выполнить Работу в срок, указанный в разделе 4 настоящего Договора. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и характеристик результатов предоставления Субсидии (показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии) и Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) предоставляются Заказчику Подрядчиком в срок – за 3 рабочих дня до окончания каждого квартала в период действия настоящего Договора.

2.1.5. Обеспечить соответствие объемов выполняемых работ проектно-сметной документации. Предоставлять Заказчику фотоматериалы, отражающие фактическое состояние объекта в формате «до» и фото (видео) – материалов, отражающих фактическое состояние объекта в формате «после», а также иные документы по требованию Заказчика, подтверждающие понесенные расходы.

2.1.6. Не привлекать без письменного согласия Заказчика других лиц (субподрядчиков).

2.1.7. По окончании Работы передать ее результат и права на него Заказчику, а также передать Заказчику информацию и документацию, необходимую последнему для эксплуатации, а также иного использования результата Работы (в том числе общий журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на примененные в процессе выполнения Работы материалы, заключения строительных лабораторий и иную документацию).

2.1.8. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

2.1.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или качеству результатов выполненной работы, либо создают невозможность ее выполнения в срок.

2.1.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, материалов, а также иного используемого для выполнения договора имущества.

2.1.11. Соблюдать при осуществлении работ требований законодательных и нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

2.1.12. Обеспечить ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, безопасности дорожного движения в местах выполнения работ, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических и санитарных норм при выполнении работ, а также иных требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей и транспорта;

- обеспечить бытовые условия для работников вне многоквартирного дома, установить биотуалеты;

- обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан;

- не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропроводы, систему канализации здания, колодцы, контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов для населения;

- организовать уборку, складирование и вывоз строительных отходов (мусора) во время (минимум 1 раз в каждые 5 (пять) календарных дней) и после проведения работ;

- после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), с проведением мероприятий по восстановлением газона и т.д.

Подрядчик несет ответственность за сохранение фонового состояния окружающей среды и прилегающих зон (комплекса зеленых насаждений, линий электропередач, зданий, сооружений), в случае их повреждения – восстановление осуществляется за счет средств Подрядчика.

2.1.13. Обеспечить при проведении работ физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами.

2.1.14. После проведения работ по установке оборудования установить информационный стенд с информацией следующего характера: перечень оборудования, правила эксплуатации, возрастная группа, телефоны экстренных служб, телефоны обслуживающей организации.

2.1.15. Контролировать соответствие качества выполнения работ и (или) их результатов действующим нормам, техническим условиям и стандартам, установленными действующим законодательством.

2.1.16. Предоставлять доступ представителям Заказчика на объект для осуществления Заказчиком контрольных функций или выполнения условий настоящего Договора.

2.1.17. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

2.1.18. Подрядчик безвозмездно устраняет обнаруженные Заказчиком после приемки работ скрытые недостатки в дополнительно согласованный Сторонами срок, при этом течение гарантийного срока возобновляется с момента устранения этих недостатков.

2.1.19. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.20. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта устранения недостатков за счет собственных средств устранять допущенные недостатки и отступления от требований проектно-сметной документации, ТУ, ГОСТ, СНиП и другой регламентирующей документации, как в период проведения работ, так и в течение гарантийного срока. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик может как самостоятельно устранить такие недостатки, так и с привлечением третьих лиц, с отнесением убытков на Подрядчика.

2.1.21. Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения условий договора. При наступлении указанных случаев Подрядчик согласовывает с Заказчиком иные способы выполнения работ с внесением в сметную документацию соответствующих изменений по видам работ, но в пределах стоимости работ по настоящему Договору с составлением акта входного контроля.

2.1.22. Уведомить Заказчика об окончании работ в письменном виде.

2.1.23. Организовать сдачу объекта по окончанию работ в соответствии со проектно-сметной документацией с обязательным оформлением и подписанием Акта о приемки выполненных работ (Приложение № 2) и составлением акта передачи объекта в эксплуатацию.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно организовать выполнение работы, определить конкретные пути достижения конкретного результата, очередность выполнения отдельных частей Работы, расстановку персонала и т.д.

2.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), соответствием проектно-сметной документации используемых Подрядчиком материалов.

2.3.2. При осуществлении контроля за качеством используемых Подрядчиком материалов, изделий, поставляемого оборудования Заказчик проверяет их соответствие требованиям строительных норм и правил, техническим условиям и другим нормативным документам.

2.3.3. При обнаружении отступления выполняемых работ от утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, использования материалов и оборудования, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП и другой регламентирующей документации, а также в случаях нарушения Подрядчиком технологии производства работ, норм и правил пожарной безопасности, электробезопасности, правил техники безопасности, законодательных и нормативных актов об охране окружающей среды, немедленно выдать предписание Подрядчику о приостановке работ и составить акт об устранении недостатков в двух экземплярах, один из которых направляет Подрядчику. При непоступлении от Подрядчика в двухдневный срок мотивированных возражений относительно акта, акт считается принятым Подрядчиком без возражений. Данный акт считается действительным и при отказе Подрядчика от ознакомительной подписи.

2.3.4. Обеспечить и согласовать приемку выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного уведомления об окончании работ (этапа работ), а также

всей исполнительной документации и необходимых заключений, подписать акты выполненных работ и другую необходимую документацию.

2.3.5. Давать по запросу Подрядчика разъяснения и документацию, необходимые последнему для надлежащего выполнения Работы по настоящему Договору.

2.3.6 Оплатить Подрядчику выполненные работы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и контролировать качество выполнения работ и (или) результатов действующим нормам, техническим условиям и стандартам, установленными действующим законодательством, при этом не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. Отказаться от Договора (путем уведомления Подрядчика) и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение Работы к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Отказаться от исполнения Договора (путем уведомления Подрядчика) в любое время до сдачи ему результатов Работы без объяснения причин отказа от Договора.

3. Цена работы и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет **1 426 616,00 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестнадцать рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен.**

3.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных актов выполненных работ (форма № КС-2 в соответствии с Приложением №2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) в течение 10 дней после наступления следующих условий:

1) выполнения всех работ, подлежащих выполнению в рамках инициативного проекта _____ и принятия их в полном объеме Администрацией города Челябинска»;

2) поступления денежных средств, выделенных из бюджета города Челябинска на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

3.3. При отказе Заказчика от договора согласно 2.4.2 оплата уже выполненных работ Заказчиком Подрядчику не производится.

3.4. При отказе Заказчика от договора согласно 2.4.3. оплате Заказчиком Подрядчику подлежат только те работы, которые представляют собой завершенный объект (комплекс).

4. Срок выполнения работы

4.1. Общий срок выполнения Работы устанавливается с «15» апреля 2024 г. по «01» августа 2024 г. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

4.2. Подрядчик обязан соблюдать План мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки), который устанавливается Главным распорядителем и является приложением к договору о предоставлении субсидий из бюджета города Челябинска (п. 1.2. настоящего Договора).

5. Приемка работы

5.1. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы, а также всей исполнительной документации и необходимых заключений, с участием Подрядчика осмотреть и принять Работу и ее результат по Акту приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ подписывается обеими Сторонами.

5.2. При обнаружении при приемке Работы отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить свои замечания в Акте приемки либо в специально составленном документе, являющемся неотъемлемой частью Акта. При отказе от подписания Акта приемки одной из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной непосредственно в Акте приемки.

6. Качество работы. Гарантия качества работы

6.1. Выполняемая по настоящему Договору Работа должна соответствовать проектно-сметной документации.

6.2. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе на оборудование и материалы, составляет 3 (три) года и 1 (один) месяц с момента подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств считается дата подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.3. Требования, связанные с недостатками результата Работы, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2024 г.

7.2. Изменение условий договора производится по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникших после заключения договора форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

8.3. Подрядчик несет ответственность за качество, объем и сроки выполнения работ в соответствии с условиями договора и действующим законодательством РФ.

8.4. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе выставить Подрядчику пени в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки.

8.5. За нарушение сроков выполнения работ в период гарантийного срока с момента обнаружения дефектов на выполненных объектах Заказчик вправе выставить Подрядчику пени в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки.

8.6. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам в результате выполнения работ, а также за ущерб, возникший в связи со скрытыми недостатками, обнаруженными после приемки работ, а также за вред, причиненный по вине работников Подрядчика.

8.7. В случае причинения ущерба при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, указанных в п. 1.1. договора, имуществу третьих лиц или имуществу многоквартирного дома Подрядчик обязан возместить размер ущерба в полном объеме третьим лицам самостоятельно или Заказчику.

8.8. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/ или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе за недостоверность представленных данных Заказчику (а именно: за лицензии, реквизиты, отсутствия разрешения на строительство, отсутствия ресурсов или специалистов для выполнения работ и т.п.), а также за наступившие последствия такого неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения, Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы штрафов и иные убытки Заказчика в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного требования Заказчика.

8.9. Уплата штрафных санкций не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от обязанности исполнить обязательства в натуре.

8.10. В остальном, не нашедшем отражения в настоящем Договоре в отношении имущественной ответственности, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»	**«Подрядчик»**
ООО «_____»	**ООО «_____»**

Адрес: _____
ИНН _____, КПП _____
ОГРН: _____
р/с _____
БИК _____
К/с _____
E-mail: _____

Директор

_____/_____
м.п.

Адрес: _____
ИНН _____, КПП _____
ОГРН: _____
р/с _____
БИК _____
К/с _____
E-mail: _____

Директор

_____/_____
м.п.

Приложение № 1
к договору подряда № _____
от «____» _____ 2025 г.

Список адресов и перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов

№ п/п	Адрес и основные виды работ по благоустройству дворовой территории МКД	Стоимость работ (руб.)
1		
	Итого:	

«Заказчик»
ООО «_____»

Директор
_____ /_____
м.п.

«Подрядчик»
_____

_____ /_____
м.п.

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 2
к договору подряда № _____
от «____» _____ 2025 г.

Унифицированая форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка		
Объект		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер		
дата		
	Вид операции	

(организация, адрес, телефон, факс)
(организация, адрес, телефон, факс)
(организация, адрес, телефон, факс)
(наименование, адрес)
(наименование)

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по

АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен базисно-индексным методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен ____.2025 (01.01.2000)
Сметная стоимость тыс. руб.
в том числе
строительных работ) тыс. руб.
монтажных работ 0,000 (0,000) тыс. руб.
оборудования 0,000 (0,000) тыс. руб.
прочих затрат 0,000 (0,000) тыс. руб.
Средства на оплату труда рабочих) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Утверждаю:

Директор ООО «ЖЭУ-16»

Жучкова А.В.
«31» января 2025 г.



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ для реализации инициативного проекта «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска»

Номер конкурса: ЖЭУ-16/2025-2

Заказчик: ООО «ЖЭУ-16»

ООО «ЖЭУ-16»
(далее – Уполномоченный орган)

приглашает к участию в открытом конкурсе 12.03.2025 года в 11.00 на право заключения договора подряда на выполнение работ для реализации инициативного проекта «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска»

»

юридических лиц и физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), которые удовлетворяют требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации, и которые представят в соответствии с требованиями конкурсной документации надлежащим образом подготовленную и оформленную конкурсную заявку с полным перечнем документов.

Заявки должны быть представлены **Уполномоченному органу** в порядке и в сроки, указанные в конкурсной документации.

Контактное лицо – директор Жучкова А.В., тел. 772-82-64.

Участник, желающий принять участие в Конкурсе и получивший конкурсную документацию, должен в срок до 12.03.2025 г. в 11.00 (включительно) сообщить об этом, направив соответствующее уведомление по адресу: г.Челябинск, ул.Краснофлотская, 67.

В уведомлении необходимо указать: номер лота, Ф.И.О. контактного лица от участника и его номер телефона/факса, адрес электронной почты, копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия.

Несообщение Участником о своем желании участвовать в Конкурсе освобождает Уполномоченный орган от обязанности направления уведомлений об изменении конкурсной документации, либо ее разъяснений данному Участнику.

Заявки будут оценены конкурсной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, указанными в конкурсной документации. По результатам оценки будет определен Участник, представивший Заявку, содержащую наилучшие для Заказчика условия выполнения работ (далее - Победитель конкурса).

Победителю конкурса будет направлено предложение, подписать договор подряда на условиях, установленных в конкурсной документации и в заявке Победителя конкурса.

Общие условия проведения конкурса

1.1 Уполномоченный орган – ООО «ЖЭУ-16»

1.2 ООО «ЖЭУ-16» (уполномоченный орган), указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3 Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ для реализации инициативного проекта «**Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска**», информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

1.3.2. Участник, прошедший конкурсный отбор, должен будет заключить договор на выполнение работ, на условиях, предусмотренных в Информационной карте конкурса и конкурсным предложением победившего Участника.

1.4 Условия участия. Требования к участникам конкурса

1.4.1. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (позиции, лота).

1.4.2. В случае, если Участник конкурса подает более одной заявки или, подав заявку, участвует в качестве субподрядчика в другой заявке, все заявки с его участием отклоняются.

1.4.3. Участники конкурса должны удовлетворять требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.5 Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением договора подряда.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1 Содержание конкурсной документации:

Часть I ***Открытый конкурс***

Приглашение к участию в конкурсе

Общие условия проведения конкурса

Информационная карта конкурса

Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса:

- Форма описи документов
- Форма заявки на участие в конкурсе
- Форма анкеты участника конкурса
- Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках

Часть II ***Проект договора подряда***

ВНИМАНИЕ:
Предоставление неполной или недостоверной информации, а также несоблюдение установленного формата конкурсного предложения может привести к отклонению заявки участника конкурса.

2.2 Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, уполномоченного органа, или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой Участник конкурса вправе направить в письменной форме **уполномоченному органу** запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение **двух рабочих дней** со дня поступления указанного запроса, **уполномоченный орган**, обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

2.3 Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

2.3.1. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию **не позднее, чем за один день до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.**

2.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются уполномоченным органом на сайте **geu16.ru.**

2.4 Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик (Уполномоченный орган) вправе отказаться от проведения конкурса **не позднее, чем за два дня** до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются наружные конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются **соответствующие уведомления** всем Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.4.3. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1 Форма заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями Информационной карты конкурса.

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, все документы и переписка с уполномоченным органом Участником конкурса,

относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены Участником конкурса, в случае если они сопровождаются точным переводом на русский язык с удостоверительной надписью нотариуса о свидетельствовании верности перевода.

3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.2. Участники конкурса подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации.
3.3.3. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей или цветных копий подписей и (или) печатей.

3.4 Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется в формате, содержащейся в настоящей конкурсной документации, и с учетом требований, указанных в Информационной карте конкурса
3.4.2. При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.4.3. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.4.4. Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.
3.4.5. Документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.4.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Конкурсной комиссии после вскрытия конвертов с заявками и необходимы для того, чтобы исправить арифметические ошибки, сделанные Участником конкурса. В таких случаях исправление ошибок парафируется лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку.
3.4.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику, за исключением обеспечения заявки на участие в конкурсе в порядке и случаях, предусмотренных в пункте 4.5. настоящего Раздела.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1 Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Прием заявок (изменений уже поданных заявок) на участие в конкурсе заканчивается в **11.00 12.03.2025 г.**
4.1.2. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.
4.1.3. Срок подачи заявок может быть продлен путем внесения изменений в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.
4.1.4. Документы представляются в прошитом, пронумерованном виде, скрепленные печатью участника и подписью уполномоченного лица Участника.

Пакет заявки на участие в конкурсе формируется из двух частей.
Часть 1. Квалификационная документация (указана в Информационной карте конкурса)
Часть 2. Конкурсное предложение (указана в Информационной карте конкурса)

Каждая часть пакета прошивается и заверяется отдельно. Порядок вложения документов должен соответствовать ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящей в конкурсную документацию.
Заявка представляется участником в двух конвертах:

- **Внутренний конверт**, на котором указано:
  1. Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица),
  2. Почтовый адрес Участника,
  3. Название конкурса, его номер и номера лота.
  4. Фраза «не вскрывать до «_____», с указанием времени и даты вскрытия конвертов.

  Внутренний конверт на местах склейки должен быть подписан и пропечатан печатью Участника. Во внутренний конверт вкладываются все представленные на конкурс документы.
- **Внешний конверт**, на котором указано:
  1. Фраза «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»
  2. Название конкурса.
  3. Номер конкурса.
  4. Номер лота.
  5. В случае подачи документов с изменениями конкурсной заявки, на конверте с комплектом документов пишется фраза «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ»

  Никакие другие записи и отметки на внешнем конверте не допускаются.

4.1.5. В случае подачи заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов, Участник подает заявку по каждому лоту отдельно.

4.1.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируются Уполномоченным органом. При получении Заказчиком заявки участника – на соответствующем конверте и в журнале регистрации проставляется порядковый номер полученной заявки. **Представитель участника, доставивший конверт, расписывается на конверте (внешнем) и в журнале регистрации без предоставления идентифицирующих данных Участника или его представителя.** По требованию Участника конкурса Уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 4 настоящего Раздела направляются Участниками конкурса до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

4.2.2. Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, Уполномоченный орган, обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.3. Уполномоченный орган не несет ответственности за нарушение конфиденциальности в случае неправильного оформления конвертов с заявками, либо недостаточных мер предосторожности со стороны участника.

4.3 Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время **до вскрытия конкурсной комиссией конвертов** с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления уполномоченного органа об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1.

4.3.2. Изменения конкурсной заявки подаются в конвертах, которые готовятся и запечатываются в соответствии с пунктами 3.5. и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляются участником конкурса в конкурсную комиссию до **наступления последнего срока подачи конкурсных заявок.**

4.3.3. Участник конкурса, желающий отозвать свою конкурсную заявку, уведомляет уполномоченный орган в письменной форме **до наступления последнего срока подачи конкурсных заявок.** В уведомлении в обязательном порядке должно указываться:

1. Наименование организации-участника, отзывающего заявку
2. Номер конкурса, номер лота

Возврат отозванной заявки соответствующему участнику осуществляется **при вскрытии конвертов.**

4.4 Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные по истечении окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе Уполномоченным органом конверты **вскрываются,** и в тот же день такие конверты и такие **заявки возвращаются** Участникам конкурса **вместе с соответствующим уведомлением.** Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1 **Публично в день, во время и в месте, указанные** в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.1.2 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно **перед вскрытием первого конверта** с заявкой на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам конкурса о возможности отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия первого конверта с заявками на участие в конкурсе.

5.1.3 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу.

5.1.4 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора подряда, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, и заносятся в протокол допуска и вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.5 Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. **Представители участников конкурса предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника конкурса.** В случае присутствия представителей участников, не являющихся руководителями организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника конкурса.

5.1.6 Уполномоченный орган имеет право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой Участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам. Иные лица, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, не в праве осуществлять аудио- и видеозапись.

5.1.7 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на какой-либо лот в конкурсе, данный участник признается победителем по данному лоту (при условии признания его участником конкурса).

5.1.8 В случае если не подана ни одна заявка на участие в конкурсе по определенному лоту, или нет признанных участников конкурса по такому лоту, **конкурс признается несостоявшимся по всему объекту в целом и конкурс по всем лотам проводится повторно.**

5.2 Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

5.2.1 При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников конкурса представления разъяснений положений, представленных ими в документах и заявке на участие в конкурсе.

5.2.2 После вскрытия конвертов не допускается изменение Участником конкурса положений представленной им заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда это необходимо для подтверждения исправления обнаруженных арифметических ошибок.

5.2.3 Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к Участникам конкурса.

5.2.4 Полученные от участников конкурса разъяснения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.3.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников конкурса требованиям, установленным в Информационной карте конкурса.

5.3.2 Заявка Участника конкурса считается недействительной в случае:

- не предоставления определенных пунктом 3.3. настоящей Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике конкурса или о работах на выполнение, которых проводится конкурс;
- несоответствия основным требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:
  а) неполнота или недостоверность сведений, представленных в заявке;
  б) документы не подписаны должным образом, или не прошиты, или не заверены печатью, или не пронумерованы;
  в) подача заявки неправомочным лицом;
  г) несоответствие требованиям п. 1.4. настоящего Раздела.

5.3.3 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником конкурса в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника конкурса юридического лица или проведения в отношении Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника конкурса имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год – уполномоченный орган, Конкурсная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.4 Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками конкурса, признанными Участниками конкурса.

5.4.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора подряда в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.3 В случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных Участников конкурса.

5.4.4 Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения договора подряда, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о признании победителем участника конкурса на основании набранных баллов, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц). Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии **в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.**

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1 Порядок принятия решения о присуждении заключения договора подряда

6.1.1 Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые ранее были определены, как по существу отвечающие условиям конкурса.

6.1.2 Сопоставление заявок осуществляется исходя из критериев с применением процедур, описанных в Таблице № 1

№	Критерии оценки	Значение критерия	Величина баллов	Общее количество баллов по критерию
1	Срок выполнения работ для реализации инициативного проекта	Срок окончания работ по Договору – по 15.07.2025 г .	10	10 баллов
		Срок окончания работ по Договору – по 25.07.2025 г .	5	
		Срок окончания работ по Договору – по 01.08.2025 г.	0	
2	Продолжительность гарантийного срока на выполненные работ (в том числе материалы и оборудование) для реализации инициативного проекта	Более 3 лет 1 месяца (указывается полное количество лет и месяцев)	5 баллов	5 баллов
		3 года 1 месяц	0 балла	
3	Членство в саморегулируемой организации, наличие рекомендательных, благодарственных писем, грамот за качественно выполненные работы по благоустройству	Наличие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, а также рекомендательных, благодарственных писем, грамот за качественно выполненные работы по благоустройству	5 баллов	5 баллов
		Наличие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией	4 баллов	
		Наличие рекомендательных, благодарственных писем, грамот за качественно выполненные работы по благоустройству	3 балла	
		В остальных случаях	0 баллов	
4	Наличие производственной базы, машин и механизмов, оборудования для выполнения работ	Наличие собственной производственной базы и(или) машин и(или) механизмов и(или) оборудования для выполнения работ	5 баллов	5 баллов
		Наличие долгосрочных (заключенных на срок более 1 года на день проведения конкурса) договоров аренды производственной базы и(или) машин и(или) механизмов и(или) оборудования для выполнения работ	1 балл	
		В остальных случаях	0 баллов	
	Общее количество баллов по конкурсу			25 баллов

Таблица №1

6.1.3 По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок Конкурсная комиссия определяет победителя.

6.1.4 **В случае, если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу** станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к Участникам конкурса, результаты конкурса аннулируются, и новым победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов, не учитывая первоначального победителя.

6.1.5 **В случае если два и более участника конкурса набрали одинаковое количество баллов, победителем признается участник подавший заявку раньше остальных.**

6.2 Публикация результатов конкурса

6.2.1 Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола, а Заказчик – проект договора подряда.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

7.1 Срок заключения договора подряда

7.1.1 Договор подряда между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2 В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения договора подряда в срок, предусмотренный Информационной картой конкурса, то договор подряда заключается с участником конкурса, заявка на участие в конкурсе которого набрала следующее после наибольшего количество баллов. При этом заключение договора подряда для этого Участника конкурса, является обязательным.

7.2 Обеспечение исполнения обязательств по договору подряда

7.2.1 Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора подряда, Участник конкурса, с которым заключается договор подряда, должен предоставить Уполномоченному органу обеспечение исполнения договора подряда, только в этом случае договор подряда может считаться заключенным. Обеспечение исполнения договора подряда предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2 Обеспечение исполнения договора подряда может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по договору подряда или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения договора подряда, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения договора подряда определяется в Информационной карте конкурса.

7.2.3 Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор подряда, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения договора подряда, - предоставление обеспечения исполнения договора подряда не требуется.

7.2.4 Сведения об участниках конкурса, уклонившихся от заключения договора подряда, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров включаются в реестр недобросовестных подрядчиков.

7.3 Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1 Договор подряда заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и в Заявке, поданной Участником конкурса, с которым заключается договора подряда, с учетом положений пункта 7.4. настоящего Раздела.

7.3.2 В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный договор подряда, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1, а также обеспечение исполнения договора подряда, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора подряда.

7.3.3 Участник конкурса, которому Заказчик направил договор подряда, не вправе отказаться от его заключения.

7.4 Права и обязанности заказчика

7.4.1 Заказчик вправе отказаться от заключения договора подряда в случае установления одного из следующих фактов:

-проведения ликвидации Участников конкурса – юридических лиц или проведения в отношении Участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

-приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Информационной картой конкурса;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда.

7.4.2 В случае уменьшения получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Договоре о предоставлении субсидий из бюджета города Челябинска, должны быть согласованы новые условия договора подряда, а при недостижении согласия по новым условиям договор подряда подлежит расторжению.

7.4.3 Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить договор подряда, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора подряда, либо заключить договор подряда с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения договора подряда. При этом заключение договора подряда для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен **второй номер**, является обязательным.

В случае, если по окончание срока подачи заявок на участие в **конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе**, конверт с указанной заявкой вскрывается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3.и 5.4. настоящего Раздела.

8 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1 При возникновении споров и разногласий все участники должны руководствоваться законодательством Российской Федерации. В случае если споры и разногласия участников не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке через Арбитражный суд Челябинской области, либо в суде общей юрисдикции по месту реализации инициативного проекта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные указанного конкурса, изменяют и/или дополняют положения Общих условий проведения конкурсов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Общих условиях и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

№№ п/п	***Наименование пункта и текст пояснений***
1	**Наименование Заказчика, контактная информация**
	Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-16» Адрес: г. Челябинск, ул. Краснофлотская, 67. Контактное лицо – директор Жучкова А.В.
2	**Наименование Уполномоченного органа, контактная информация**
	Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-16» Адрес: г. Челябинск, ул Краснофлотская, 67 Телефон: 772-82-64 Контактное лицо – директор Жучкова А.В.
3	**Вид и предмет конкурса**
	Заключение договора подряда на выполнение работ на выполнение работ для реализации инициативного проекта «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска»
4.	**Краткая характеристика и объем выполняемых работ**
	Выполнение следующих работ: Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска
5	**Исходные данные**
	1) Перечень объектов. 2) Проект договора подряда.
6	**Место, условия и сроки выполнения работ**
	г. Челябинск, срок выполнения работ не позднее по 01.08.2025 г., Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ, не менее **3 лет и 1 месяца**.
7	**Источник финансирования**
	Муниципалитет.
8	**Форма, сроки и порядок оплаты работ**
	В соответствии с условиями договора подряда.
9	**Участники размещения заказа**

	Любое юридическое, физическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места происхождения и местонахождения капитала, или индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям, предъявленным к участникам конкурса.
10	**Обязательные требования**
	- Соответствие заявке конкурсной документации; - Наличие всех необходимых лицензий.
11	**Перечень необходимых документов**
	Часть 1. Квалификационная документация. Включает: 1. Анкета участника торгов 2. Заверенные копии учредительных документов (устав, в т.ч. изменения в устав, учредительный договор (при наличии) или решение о создании Общества, протокол учредителей (или решение единственного участника) о назначении действующего руководителя, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении изменений в учредительные документы юридического лица (если вносились), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для претендентов – юридических лиц); 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в торгах без доверенности). Если от имени претендента действует иное лицо, дополнительно предоставляется доверенность на осуществление действий от имени претендента на участие в торгах(для претендентов – юридических лиц); 4. - оригинал справки в произвольной форме об отсутствии процедуры проведения ликвидации, банкротства у претендента на участие в торгах, подписанный руководителем и скреплённый печатью; 5. - оригинал справки в произвольной форме о неприостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в торгах, подписанный руководителем и скреплённый печатью; 6. - оригинал справки ИФНС, подтверждающей отсутствие у претендента на участие в торгах просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды, или копию с оригинала справки, выданной ИФНС, заверенную претендентом на участие в конкурсе, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах; 7. - копия свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, заверенная руководителем и скреплённая печатью; 8. - оригинал справки в произвольной форме об отсутствии претендента в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенном на сайте www.fas.gov.ru, подписанный руководителем и скреплённый печатью; 9. оригинал справки в произвольной форме об участии в судебных заседаниях в качестве ответчика с указанием количества проигранных дел, предметом которых были споры по неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению договорных обязательств по договорам подряда на выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов за последние два года,

	подписанный руководителем и скреплённый печатью; 10. оригинал справки о наличии материально-технических ресурсов предприятия, подписанный руководителем и скреплённый печатью; 11. оригинал справки о форме налогообложения с приложением копии документа, подтверждающего освобождение от уплаты НДС (если налогоплательщик освобождён от уплаты НДС), подписанная руководителем и скреплённая печатью; 12. иные документы в целях подтверждения данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе. **Часть 2. Конкурсное предложение. Включается:** – Заявка на участие в конкурсе с описанием конкурсного предложения в соответствии с требованиями конкурсной документации. – Сведения о хозяйственном механизме контроля качества выполняемых работ на предприятии.
12	**Требования, установленные заказчиком**
	1) Качество выполняемых работ в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил. 2) Строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы. 3) При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
13	**Преимущества, представляемые при участии в конкурсе**
	Не предусматриваются
14	**Форма заявки на участие в конкурсе**
	Участник размещения заказа подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном виде, в соответствии с требованиями, изложенными в Общих условиях. Не соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявки может являться основанием для недопуска участника конкурса к участию в конкурсе.
15	**Сведения о приобретении конкурсной документации**
	размещена на сайте www.geu16.ru
16	**Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе**
	В соответствии с п. 4 Конкурсной документации и п. 11 Информационной карты конкурса.
17	**Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе**
	До 12.03.2025 года в 11 час. 00 мин. по местному времени.
18	**Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)**
	Прием заявок осуществляется по адресу: Адрес: г. Челябинск, ул. Краснофлотская, 67 Телефон: 772-82-64 в рабочие дни с 9-30 мин. до 15-00 часов. Подача заявок на участие в указанном конкурсе по почте и в форме электронного документа не предусмотрена.
19	**Обеспечение заявки на участие в конкурсе**
	Не предусмотрено.
20	**Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе**

	12.03.2025 года в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Челябинск г. Челябинск, ул. Краснофлотская, 67.
23	**Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе**
	Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией путем проставления и подсчета балов в соответствии с критериями отбора. Максимальное количество балов 25. Если две или более заявки набирают одинаковое максимальное количество балов победителем признается участник, подавший заявку раньше остальных.
21	**Срок заключения договора подряда**
	Договор подряда заключается с победителем конкурса в соответствии с формой включённой в состав конкурсной документации и с учётом предложений организации-победителя в течение 10 рабочих дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
	Размер обеспечения исполнения договора подряда
	Обеспечение договора подряда не предусмотрено.

Приложение
к информационной карте конкурса
ЖЭУ-16/2025-2

Перечень объектов с указанием даты проведения конкурса и срока выполнения работ

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (улица, дом)	Перечень работ	№ Лота	Дата окончания работ
1	2	3	4	5
1	ул. Южноуральская, 13	Выполнение работ для реализации инициативного проекта «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска» - установка малых архитектурных форм (смета № 11-ИБ/25-МАФ)	Лот №1	не позднее 01.08.2025г.
		Выполнение работ для реализации инициативного проекта «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска» - асфальтирование и установка ограждений (смета № 11-ИБ/25-АСФ-Э, смета № 11-ИБ/25-ОГР)	Лот №2	не позднее 01.08.2025г.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование	Кол-во страниц
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Руководитель_____ _____

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«____» _____

ОБРАЗЕЦ

Уполномоченному органу:
Директору ООО «ЖЭУ-16»
Жучковой А.В.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения договора подряда на выполнение работ для реализации инициативного проекта «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул.Южноуральская в Тракторозаводском районе города Челябинска»

ЛОТ № 1

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора подряда, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

_____
(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

№ п/п	*Наименование показателя*	*Ед. изм.*	*Стартовые показатели*	*Значение (предложения участника) (цифрами и прописью*)*	*Примечание*
	ЛОТ № 1				
1.	Срок окончания работ	дата			
2.	Гарантийный срок на выполненные работы	лет, мес.			
3.	Членство в саморегулируемой организации, наличие рекомендательных, благодарственных писем, грамот за качественно выполненные работы по благоустройству	*есть/ нет*			
4.	Наличие производственной базы, машин и механизмов, оборудования для выполнения работ	*есть/ нет собств./ аренда*			

.

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор подряда.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_____
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % *(значение указать цифрами и прописью)* балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, специализированной организации, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших

предложений, в срок до 5 (пяти рабочих дней) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора подряда с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор подряда на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами договора подряда в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения договора подряда на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (*наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)* в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора подряда.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком - нами уполномочен _____ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить договор подряда в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора подряда и до подписания официального договора подряда настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора подряда на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительства, телефон _____,

факс _____ , банковские реквизиты: _____

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Участник конкурса
(уполномоченный представитель) _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
МП *(подпись)*

ПРИМЕЧАНИЕ: Предложения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ являются ***неотъемлемой частью настоящей заявки.***

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических* лм^/Ф.И.О. участника конкурса - физического лица	
2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* *Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица.*	
3 Срок деятельности (с учетом правопреемственности)	
3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
ИНН, КПП, ОГРН, ОКНО участника конкурса	
4. Банковские реквизиты *(может быть несколько):*	
4.1. Наименование обслуживающего банка	
4.2. Расчетный счет	
4.3. Корреспондентский счет	
4.4. Код БИК	
5. Контактная информация:	
5.1. Номер телефона	
5.2. Адрес электронной почты	
5.3. Юридический адрес	
5.4. Фактический адрес	

Участник конкурса (уполномоченный представитель)_____
(ФИО)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись) (Ф.И О)

Распоряжение Администрации города Челябинска № 17048 от 27.12.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2024 № 17048

О поддержке инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, реализация которых предполагается в Тракторозаводском районе города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», решением Челябинской городской Думы от 29.12.2020 № 16/2 «Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории города Челябинска», на основании протокола заседания муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в городе Челябинске от 20.12.2024 № 1:

1.Поддержать инициативные проекты, выдвигаемые для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, реализация которых предполагается в Тракторозаводском районе города Челябинска, в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2.Продолжить работу над инициативными проектами, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Челябинской городской Думы от 17.12.2024 № 5/10 «О бюджете города Челябинска на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов» на соответствующие цели.

3.Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска (Храмцов В. В.) направить копию настоящего распоряжения инициаторам проектов в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Приложение

к распоряжению Администрации города
от 27.12.2024 № 17048

Перечень инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, реализация которых предполагается в Тракторозаводском районе города Челябинска

1. Аллея у озера в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Бартых В. Т.) на сумму 5 063 457,56 руб., в том числе: 303 807,45 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 1, 3 по улице Арзамасской 3-й в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный учвсток-8 на 3-ей Арзамасской») на сумму 4 063 600,00 руб., в том числе: 243 816,00 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

3. Благоустройство стадиона ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Челябинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) на сумму 6 640 685,77 руб., в том числе: 199 220,57 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

4. Территория хорошего настроения (инициатор – Распопина М. Ф.) на сумму 6 967 354,04 руб., в том числе: 418 041,25 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

5. Благоустройство дворовой территории дома № 24 по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный учвсток-1 на 40-летия Октября») на сумму 3 730 319,00 руб., в том числе: 223 819,14 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

6. Благоустройство двора и территории многоквартирного дома по адресу: город Челябинск, Тракторозаводский район, улица Южноуральская, дом № 13 (инициатор – Ращектаев А. Ю.) на сумму 10 822 469,00 руб., в том числе: 865 797,52 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 112 по улице Комарова в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок-2 на Передовом») на сумму 8 221 626,00 руб., в том числе: 493 297,56 - инициативный

платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

8. Благоустройство спортивной площадки около дома № 47А по улице Либединского в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок-10 на Артиллерийской») на сумму 3 633 276,00 руб., в том числе: 217 996,56 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

9. Благоустройство дворовой территории дома № 63 по улице Горького в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок-10 на Артиллерийской») на сумму 4 180 645,00 руб., в том числе: 250 838,70 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

10. Благоустройство дворовой территории дома № 6 по переулку Мамина в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок-27 на Мамина») на сумму 5 055 851,00 руб., в том числе: 303 351,06 руб. – инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

11. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 25 по улице Арзамасской 3-й в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок-8 на 3-ей Арзамасской») на сумму 4 057 106,00 руб., в том числе: 243 426,36 руб. - инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

12. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 12 по улице Южноуральской в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок-16 на Краснофлотской») на сумму 9 398 435,00 руб., в том числе: 563 906,10 - инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

13. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 26, 26А, 28, 30 по улице Зальцмана, № 42 по улице Эльтонской 1-й в Тракторозаводском районе города Челябинска (инициатор – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альтернатива») на сумму 13 328 664,32 руб., в том числе: 266 573,29 - инициативный платеж, зачисляемый в бюджет Челябинского городского округа, трудовое участие запланировано. Проектом предусмотрено оказание услуг по строительному контролю.

Заместитель Главы города
по городскому хозяйству

А. С. Астахов

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.241105), тел. (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 55/пр от 30 января 2024 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 6499330,99 руб.

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 6499330,99руб.

Директор ООО "ЖЭУ-16" / Жучкова А.В.

« » 20 г.

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.241105)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 23.08.2024 г. № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 13.02.2024 № 60
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Челябинская область, III квартал 2024
Наименование субъекта Российской Федерации	Челябинская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Челябинская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 11-ИБ/25-АСФ-Э

Благоустройство двора и территории многоквартирного дома по адресу: город Челябинск,Тракторозаводский район, улица Южноуральская, дом № 13

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен **III квартал 2024**

Сметная стоимость	**6 371,89** тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	489,44 тыс. руб.
в том числе		Средства на оплату труда машинистов	102,31 тыс. руб.
строительных работ	**5 309,91** тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 632,8315 чел.-ч.
монтажных работ		Нормативные затраты труда машинистов	260,001314 чел.-ч.
оборудования			

		Всего по позиции					**168 243,04**	**97 412,72**
2	ГЭСНр 68-02-006-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	4	4			
		1 ОТ	чел.-ч		273,04			**83 009,62**
	1-100-31 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,1*	чел.-ч	68,26	273,04		304,02	83 009,62
		2 ЭМ						**14 262,43**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*37,6*			**12 711,81**
	91.18.01-007 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	9,4	37,6		371,25	13 959,00
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	9,4	37,6		338,08	12 711,81
	91.21.10-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	28,2	112,8		2,69	303,43
		Итого прямые затраты						
		ФОТ						**109 983,86**
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102			95 721,43
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54			97 635,86
								51 689,57
		Всего по позиции					**64 827,32**	**259 309,29**
3	49-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	178,96	178,96		61,31	10 972,04
		Всего по позиции					**61,31**	**10 972,04**
4	02-15-1-01-0039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 39 км	т	178,96	178,96		297,51	53 242,39
		Всего по позиции					**297,51**	**53 242,39**

	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	7	10,1325	35,71	0,66	23,57	238,81
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	П	П				
		Итого прямые затраты							
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0	0				**96 534,56**
		ФОТ							
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				21 968,62
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				32 293,87
		Всего по позиции							29 437,95
6	02.2.05.04-2090 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	145,908	145,908			**109 337,74**	**158 266,38**
		Всего по позиции						1 093,74	159 585,42
7	ГЭСН 27-06-026-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Розлив вяжущих материалов	т	1,2545	1,2545			**1 093,74**	**159 585,42**
		2 ЭМ							
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,82797*				**400,04**
	91.08.02-001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	0,413985	779,28	1,24	966,31	**300,81** 400,04
	4-100-045 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,5*	чел.-ч	0,66	0,82797			363,31	300,81
		4 М							
	01.2.01.01	Битум	т	1,03	1,292135				
		Итого прямые затраты							
	01.2.01.01	Битум	т	1,03	1,292135				**700,85**
		ФОТ							
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				300,81
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				442,19
		Всего по позиции							403,09
8	01.2.01.01-1024 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т	1,292135	1,292135	23 188.21	1,5	**1 232,47** 34 782,32	**1 546,13** 44 943,45
		Всего по позиции							
9	ГЭСН 27-06-029-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,965	0,965			**34 782,32**	**44 943,45**

91.08.03-049 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	0,93605			2 201,66	2 060,86
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,97	0,93605			454,14	425,10
91.08.06-001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	1,4668	181,30	1,1	199,43	292,52
91.08.11-031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	1,9686	8 883,76	1,34	11 904,24	23 434,68
4-100-080 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 8,0*	чел.-ч	2,04	1,9686			517,22	1 018,20
91.08.11-041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	1,9686	59,52	1,31	77,97	153,49
91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	2,9915	1 043,14	1,23	1 283,06	3 838,28
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	3,1	2,9915			338,08	1 011,37
91.13.03-112 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	0,193	435,27	1,18	513,62	99,13
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,2	0,193			388,54	74,99
91.18.01-013 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	3,58015	4 141,29	1,28	5 300,85	18 977,84
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	3,71	3,58015			454,14	1 625,89
91.21.10-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	1,10975			2,69	2,99
4 М								
01.2.03.07-0023 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004	0,00386	16 583,53	1,79	29 684,52	**8 303,83** 114,58

91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	0,4246			1 604,59	681,31
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,11	0,4246			388,54	164,97
91.08.01-004 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	0,386	2 646,78	1,32	3 493,75	1 348,59
4-100-070 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 7,0*	чел.-ч	0,1	0,386			484,42	186,99
91.08.11-031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	0,386	8 883,76	1,34	11 904,24	4 595,04
4-100-080 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 8,0*	чел.-ч	0,1	0,386			517,22	199,65
91.08.11-041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	0,386	59,52	1,31	77,97	30,10
91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	0,386	1 043,14	1,23	1 283,06	495,26
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,1	0,386			338,08	130,50
91.18.01-013 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	0,2316	4 141,29	1,28	5 300,85	1 227,68
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,06	0,2316			454,14	105,18
4 М								
01.2.03.07-0023 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	0,00386	16 583,53	1,79	29 684,52	**154,70** 114,58
01.7.03.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода водопроводная	м3	0,44	1,6984			23,62	40,12
04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П	П				

	11.1.03.06-0070 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17	0,68	10 082,68	1,14	11 494,26	7 816,09
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	П	П				
		Итого прямые затраты							**218 752,14**
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные ФОТ	м3	0	0				
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				84 282,82
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				123 895,75
		Всего по позиции							112 938,98
14	05.2.03.03-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	17,2	17,2	5 746,75	2,05	**113 896,72** 11 780,84	**455 586,87** 202 630,41
		Всего по позиции						**11 780,84**	**202 630,41**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонт дворового проезда							1 674 621,55
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)							207 873,77
		эксплуатация машин и механизмов							178 267,73
		оплата труда машинистов (ОТм)							43 662,68
		материальные ресурсы							1 180 602,94
		перевозка							64 214,43
		Итого ФОТ							251 536,45
		Итого накладные расходы							311 377,74
		Итого сметная прибыль							233 270,66
		Итого по разделу 1. Ремонт дворового проезда							**2 219 269,95**
		Справочно							
		затраты труда рабочих			694,7319				
		затраты труда машинистов			113,46087				
Раздел 2. Устройство тротуара									
15	ГЭСНр 68-02-004-04 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,232	0,232				
		1 ОТ	чел.-ч		35,96				**10 524,41**
	1-100-27 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,7*	чел.-ч	155	35,96			292,67	10 524,41
		2 ЭМ							**4 142,11**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*9,0596*				**3 104,61**
	91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,55	0,3596			2 338,67	840,99

		Итого прямые затраты					**120 982,25**
		ФОТ					105 293,57
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102		107 399,44
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54		56 858,53
		Всего по позиции				**64 827,32**	**285 240,22**
17	49-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	90,88	90,88	61,31	5 571,85
		Всего по позиции				**61,31**	**5 571,85**
18	02-15-1-01-0039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 39 км	т	90,88	90,88	297,51	27 037,71
		Всего по позиции				**297,51**	**27 037,71**
19	ГЭСН 27-04-001-02 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,58	0,58		
		1 ОТ	чел.-ч		8,352		**2 360,11**
	1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,3*	чел.-ч	14,4	8,352	282,58	2 360,11
		2 ЭМ					**20 392,51**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*8,5898*		**3 649,85**
	91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	1,1194	2 338,67	2 617,91
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,93	1,1194	454,14	508,36
	91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76	2,7608	1 604,59	4 429,95

	91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	2,001			2 338,67	4 679,68
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,3	2,001			454,14	908,73
	91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	2,1402			1 604,59	3 434,14
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	2,46	2,1402			388,54	831,55
	91.08.03-030 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	10,6227	2 391,60	1,28	3 061,25	32 518,72
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	12,21	10,6227			454,14	4 824,19
	91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,9048	1 043,14	1,23	1 283,06	1 160,91
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,04	0,9048			338,08	305,89
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	4 М Вода	м3	7	6,09	35,71	0,66	23,57	**143,53** 143,53
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	П	П				
		Итого прямые затраты							**58 020,74**
20.1	02.2.05.04-2104 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3	126	109,62	1 839,35	0,66	1 213,97	133 075,50
		ФОТ							
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				13 203,91
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				19 409,75
		Всего по позиции							17 693,24
								262 297,97	**228 199,23**

	4-100-080 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 8,0*	чел.-ч	1,68	0,9744			517,22	503,98
	91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,47	0,2726	1 043,14	1,23	1 283,06	349,76
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,47	0,2726			338,08	92,16
		4 М							
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	0,92	0,5336	35,71	0,66	23,57	**12,58** 12,58
	01.2.01.01	Битум	т	0,65	0,377				
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П	П				
		Итого прямые затраты							
21.1	01.2.01.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,65	0,377	26 169,13	1,5	39 253,70	**21 610,27** 14 798,64
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0	0				
		ФОТ							5 366,73
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113				6 064,40
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				4 132,38
		Всего по позиции						**80 354,64**	**46 605,69**
22	04.2.01.01-0050 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т	55,68	55,68	3 622,62	1,26	4 564,50	254 151,43
		Всего по позиции						**4 564,50**	**254 151,43**
23	ГЭСН 27-02-010-02 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,4	4,4				
		1 ОТ	чел.-ч		307,12				**91 432,70**
	1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,9*	чел.-ч	69,8	307,12			297,71	91 432,70
		2 ЭМ							**4 406,70**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*2,86*				**1 278,41**
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61	2,684			1 602,98	4 302,40

		Итого сметная прибыль							218 330,06
		Итого по разделу 2. Устройство тротуара							**1 546 383,48**
		Справочно							
		затраты труда рабочих			681,3444				
		затраты труда машинистов			84,4198				
Раздел 3. Оборудование автомобильных парковок									
25	ГЭСН 01-01-012-26 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,21	0,21				
		1 ОТ							
	1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч	9,84	2,0664			275,01	**568,28**
			чел.-ч		2,0664				568,28
		2 ЭМ							
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*5,9913*				**8 658,24**
	91.01.01-035 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13	1,4973	887,54	1,44	1 278,06	**2 720,89** 1 913,64
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	7,13	1,4973			454,14	679,98
	91.01.05-086 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	21,4	4,494			1 500,80	6 744,60
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	21,4	4,494			454,14	2 040,91
		4 М							
	02.2.05.04-2090 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04	0,0084			1 093,74	**9,19** 9,19
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							**11 956,60**
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				3 289,17 3 026,04
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46				1 513,02
		Всего по позиции						**78 550,76**	**16 495,66**

	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,93	2,0265			454,14	920,31
	91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76	4,998			1 604,59	8 019,74
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	4,76	4,998			388,54	1 941,92
	91.08.03-030 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	7,434	2 391,60	1,28	3 061,25	22 757,32
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	7,08	7,434			454,14	3 376,08
	91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,092	1 043,14	1,23	1 283,06	1 401,10
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,04	1,092			338,08	369,18
		4 М							
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	7	7,35	35,71	0,66	23,57	**173,23** 173,23
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П	П				
		Итого прямые затраты							**47 970,80**
29.1	02.2.04.03-0003 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смесь песчано-гравийная природная	м3	112	117,6	951,95	0,85	809,16	95 156,92
		ФОТ							10 880,10
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				15 993,75
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				14 579,33
		Всего по позиции						**165 429,33**	**173 700,80**
30	ГЭСН 27-04-001-04 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,05	1,05				
		1 ОТ	чел.-ч		22,68				**6 408,91**
	1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,3*	чел.-ч	21,6	22,68			282,58	6 408,91
		2 ЭМ							**53 916,06**

	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				23 425,58
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				21 353,93
		Всего по позиции						**262 298,03**	**275 412,93**
31	ГЭСН 27-06-026-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Розлив вяжущих материалов	т	0,91	0,91				
		2 ЭМ							
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,6006*				**290,18**
	91.08.02-001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	0,3003	779,28	1,24	966,31	**218,20** 290,18
	4-100-045 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,5*	чел.-ч	0,66	0,6006			363,31	218,20
		4 М							
	01.2.01.01	Битум	т	1,03	0,9373				
		Итого прямые затраты							**508,38**
	01.2.01.01	Битум	т	1,03	0,9373				
		ФОТ							218,20
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				320,75
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				292,39
		Всего по позиции						**1 232,44**	**1 121,52**
32	01.2.01.01-1024 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т	0,9373	0,9373	23 188,21	1,5	34 782,32	32 601,46
		Всего по позиции						**34 782,32**	**32 601,46**
33	ГЭСН 27-06-029-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,7	0,7				
		1 ОТ	чел.-ч		14,602				**4 494,64**
	1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,2*	чел.-ч	20,86	14,602			307,81	4 494,64
		2 ЭМ							
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*13,195*				**48 279,44**
	91.06.03-049 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	1,708	1,21	1,41	1,71	**5 671,80** 2,91

91.08.11-031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	1,428	8 883,76	1,34	11 904,24	16 999,25
4-100-080 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 8,0*	чел.-ч	2,04	1,428			517,22	738,59
91.08.11-041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	1,428	59,52	1,31	77,97	111,34
91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	2,17	1 043,14	1,23	1 283,06	2 784,24
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	3,1	2,17			338,08	733,63
91.13.03-112 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	0,14	435,27	1,18	513,62	71,91
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,2	0,14			388,54	54,40
91.18.01-013 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	2,597	4 141,29	1,28	5 300,85	13 766,31
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	3,71	2,597			454,14	1 179,40
91.21.10-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	0,805			2,69	2,17
	4 М							**6 023,52**
01.2.03.07-0023 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004	0,0028	16 583,53	1,79	29 684,52	83,12
01.7.03.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода водопроводная	м3	20,52	14,364			23,62	339,28
01.7.07.26-0032 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	0,0024	0,00168	907 036,67	1,14	1 034 021,80	1 737,16
01.7.15.02-0051 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Болты анкерные	т	0,012	0,0084	89 330,06	1,21	108 089,37	907,95

	4-100-070 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 7,0*	чел.-ч	0,1	0,28			484,42	135,64
	91.08.11-031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	0,28	8 883,76	1,34	11 904,24	3 333,19
	4-100-080 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 8,0*	чел.-ч	0,1	0,28			517,22	144,82
	91.08.11-041 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	0,28	59,52	1,31	77,97	21,83
	91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	0,28	1 043,14	1,23	1 283,06	359,26
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,1	0,28			338,08	94,66
	91.18.01-013 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	0,168	4 141,29	1,28	5 300,85	890,54
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,06	0,168			454,14	76,30
		4 М							
	01.2.03.07-0023 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	0,0028	16 583,53	1,79	29 684,52	**112,22** 83,12
	01.7.03.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода водопроводная	м3	0,44	1,232			23,62	29,10
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П	П				
		Итого прямые затраты							**7 084,49**
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные ФОТ	т	0	0				
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				894,99
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				1 315,64
		Всего по позиции							1 199,29
36	04.2.01.01-0050 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т	33,6	33,6	3 622,62	1,26	**3 428,36** 4 564,50	**9 599,42** 153 367,24
		Всего по позиции						**4 564,50**	**153 367,24**

38	05.2.03.03-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	5,805	5,805	5 746,75	2,05	11 780,84	68 387,76
		Всего по позиции						**11 780,84**	**68 387,76**
		Итого прямые затраты по разделу 3. Оборудование автомобильных парковок							1 197 487,21
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)							53 015,37
		эксплуатация машин и механизмов							155 490,72
		оплата труда машинистов (ОТм)							25 708,57
		материальные ресурсы							867 378,95
		перевозка							95 893,60
		Итого ФОТ							78 723,94
		Итого накладные расходы							108 756,74
		Итого сметная прибыль							94 235,42
		Итого по разделу 3. Оборудование автомобильных парковок							**1 400 479,37**
		Справочно							
		затраты труда рабочих			182,0184				
		затраты труда машинистов			59,1609				
Раздел 4. Устройство пешеходной дорожки и площадок из тротуарной плитки									
39	ГЭСНр 68-02-004-04 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0192	0,0192				
		1 ОТ	чел.-ч		2,976				**870,99**
	1-100-27 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,7*	чел.-ч	155	2,976			292,67	870,99
		2 ЭМ							**342,79**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,74976*				**256,94**
	91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,55	0,02976			2 338,67	69,60
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,55	0,02976			454,14	13,52
	91.12.06-012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,29	0,024768	62,31	1,31	81,63	2,02

		Итого прямые затраты							
		ФОТ							**19,12**
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				5,01 4,61
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46				2,30
		Всего по позиции						**542,29**	**26,03**
43	ГЭСН 01-02-002-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см	1000 м3	0,0096	0,0096				
		2 ЭМ							**271,56**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,198624*				**88,27**
	91.01.01-035 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	17,63	0,169248	887,54	1,44	1 278,06	216,31
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	17,63	0,169248			454,14	76,86
	91.08.03-003 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т	маш.-ч	6,13	0,058848	344,81	1,39	479,29	28,21
	91.15.02-024 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,06	0,029376	724,75	1,27	920,43	27,04
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	3,06	0,029376			388,54	11,41
		Итого прямые затраты							
		ФОТ							**359,83**
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				88,27 81,21
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46				40,60
		Всего по позиции						**50 170,83**	**481,64**
44	ГЭСН 27-04-001-02 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,072	0,072				
		1 ОТ	чел.-ч		1,0368				**292,98**

45	ГЭСН 27-07-005-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	4,8	4,8			
		1 ОТ	чел.-ч		50,4			**16 848,72**
	1-100-39 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,9*	чел.-ч	10,5	50,4		334,30	16 848,72
		2 ЭМ						**529,31**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,432*			**153,31**
	91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	0,144		1 604,59	231,06
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,03	0,144		388,54	55,95
	91.08.09-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Виброплиты электрические	маш.-ч	0,57	2,736	7,51 1,37	10,29	28,15
	91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,03	0,144	1 043,14 1,23	1 283,06	184,76
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,03	0,144		338,08	48,68
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,144	477,92 1,24	592,62	85,34
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,03	0,144		338,08	48,68
		4 М						**232,88**
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	0,2	0,96	35,71 0,66	23,57	22,63
	02.3.01.02-1118 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,05	0,24	565,20 1,55	876,06	210,25
	05.2.02.21	Плитки тротуарные	м2	10,2	48,96			
		Итого прямые затраты						**17 764,22**

47	ГЭСН 27-02-010-02 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,28	0,28			
		1 ОТ	чел.-ч		19,544			**5 818,44**
	1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,9*	чел.-ч	69,8	19,544		297,71	5 818,44
		2 ЭМ						
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,182*			**280,43**
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61	0,1708		1 602,98	**81,36** 273,79
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,61	0,1708		454,14	77,57
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0112	477,92 1,24	592,62	6,64
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,04	0,0112		338,08	3,79
		4 М						
	01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,001	0,00028	70 296,20 1,3	91 385,06	**7 892,37** 25,59
	04.1.02.05-0006 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,074	1,42072		5 133,79	7 293,68
	04.3.01.09-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0198	0,005544		4 684,01	25,97
	11.1.03.06-0070 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17	0,0476	10 082,68 1,14	11 494,26	547,13
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	П	П			
		Итого прямые затраты						**14 072,60**
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	0	0			
		ФОТ						5 899,80
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			8 672,71
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			7 905,73
		Всего по позиции					**109 468,00**	**30 651,04**

оплата труда машинистов (ОТм)			102 313,55
материальные ресурсы			2 769 106,05
перевозка			194 095,46
Всего ФОТ			591 755,05
Всего накладные расходы			742 712,38
Всего сметная прибыль			568 801,80
Справочно			
затраты труда рабочих	1632,8315		
затраты труда машинистов	260,001314		
НДС		20	1 061 982,19
ВСЕГО по смете с НДС			**6 371 893,13**
Строительный контроль-2%			**127 437,86**
ИТОГО			**6 499 330,99**

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.241105), тел. (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 557/пр от 7 июля 2022 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 379196,82 руб.

/ /

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 379196,82 руб.

Директор ООО "ЖЭУ-16" / Жичкова А.В.

« » 20 г.

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.241105)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 747/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 23.08.2024 г. № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 13.02.2024 № 60
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Челябинская область, III квартал 2024
Наименование субъекта Российской Федерации	Челябинская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Челябинская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 11-ИБ/25-ОГР

Благоустройство двора и территории многоквартирного дома по адресу: город Челябинск,Тракторозаводский район, улица Южноуральская, дом № 13

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен **III квартал 2024**

Сметная стоимость	**371,76** тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	15,51 тыс. руб.
		Средства на оплату труда машинистов	5,94 тыс. руб.
в том числе			
строительных работ	**309,80** тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	50,34 чел.-ч.
монтажных работ		Нормативные затраты труда машинистов	15,27 чел.-ч.
оборудования			

	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	0,0001728	477,92	1,24	592,62	0,10
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,12	0,0001728			338,08	0,06
		4 М							
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	1,75	0,00252	35,71	0,66	23,57	**5,33** 0,06
	01.7.07.12-0024 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250	0,36	12,83	1,14	14,63	5,27
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	0,14688				
		Итого прямые затраты							
2.1	04.1.02.05-0006 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	102	0,14688			5 133,79	**96,38** 754,05
		ФОТ							
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				65,29 66,60
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				37,87
		Всего по позиции							
3	ГЭСН 06-03-004-10 (Приказ № 335/пр от 11.05.2023)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/ разграничение тротуара/	т	0,151	0,151			**663 125,00**	**954,90**
		1 ОТ							
	1-100-40 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 4,0*	чел.-ч чел.-ч	42,5	6,4175 6,4175			338,08	**2 169,63** 2 169,63
		2 ЭМ							
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,62816*				**676,87**
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,75	0,26425			1 602,98	**243,04** 423,59
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,75	0,26425			454,14	120,01
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,41	0,36391	477,92	1,24	592,62	215,66

	4-100-030 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 3,0*	чел.-ч	0,01	0,000452			300,24	0,14
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,001356	477,92	1,24	592,62	0,80
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,03	0,001356			338,08	0,46
		4 М							
	01.7.20.08-0051 (Приказ № 817/пр от 14.11.2023)	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,3	0,01356	56,11	1,46	81,92	**20,96** 1,11
	14.5.05.02-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Олифа натуральная	кг	2,7	0,12204	133,31	1,22	162,64	19,85
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246	0,0011119				
		Итого прямые затраты							**542,08**
5.1	14.4.02.04-0114 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0246	0,0011119	55 628,75	1,8	100 131,75	111,34
		ФОТ							
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	100				520,29
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	49				520,29
		Всего по позиции							254,94
6	ГЭСН 01-02-031-04 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,88	0,88			**31 607,30**	**1 428,65**
		1 ОТ							
	1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч чел.-ч	13,1	11,528 11,528			275,01	**3 170,32** 3 170,32
		2 ЭМ							
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*12,584*				**24 035,31**
	91.04.01-031 (Приказ № 747/пр от 07.11.2024)	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	14,3	12,584			1 909,99	**4 889,39** 24 035,31
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	14,3	12,584			388,54	4 889,39
		Итого прямые затраты							**32 095,02**
		ФОТ							8 059,71

	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	69				128,84
		Всего по позиции							
8	ГЭСН 06-01-001-01 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023)	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00704	0,00704			**2 236,11**	**1 574,22**
		1 ОТ							
	1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч чел.-ч	135	0,9504 0,9504			275,01	**261,37** 261,37
		2 ЭМ							
	91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	*ОТм(ЗТм)* Краны башенные, грузоподъемность 8 т	*чел.-ч* маш.-ч	18	*0,1275648* 0,12672			986,24	**125,96** **57,84** 124,98
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	18	0,12672			454,14	57,55
	91.07.04-002 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	0,0417472	8,54	1,35	11,53	0,48
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	0,0008448	477,92	1,24	592,62	0,50
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,12	0,0008448			338,08	0,29
		4 М							
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	1,75	0,01232	35,71	0,66	23,57	**26,03** 0,29
	01.7.07.12-0024 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250	1,76	12,83	1,14	14,63	25,74
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	0,71808				
		Итого прямые затраты							
8.1	04.1.02.05-0006 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	102	0,71808			5 133,79	**471,20** 3 686,47
		ФОТ							
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				319,21 325,59

10	ТЦ_15.0.00.00_74_7455 101001_02.10.2024_02	Ограждение арт.15.16	шт	43	43	5 025,00	216 075,00
	Формула ценообразования: 6030/1,2						
	Всего по позиции					**5 025,00**	**216 075,00**
	Итого прямые затраты по разделу 1. Установка ограждения						278 790,17
	в том числе						
	оплата труда (ОТ)						15 505,35
	эксплуатация машин и механизмов						26 926,56
	оплата труда машинистов (ОТм)						5 937,78
	материальные ресурсы						230 420,48
	Итого ФОТ						21 443,13
	Итого накладные расходы						20 468,38
	Итого сметная прибыль						10 541,60
	Итого по разделу 1. Установка ограждения						**309 800,15**
	Справочно						
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						216 075,00
	затраты труда рабочих			50,340971			
	затраты труда машинистов			15,2673119			
	Строительный контроль-2%						7 435,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						379 195,38

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы	
в том числе	**309 801,55**
прямые затраты	
в том числе	278 790,17
оплата труда (ОТ)	
эксплуатация машин и механизмов	15 505,35
оплата труда машинистов (ОТм)	26 926,56
материальные ресурсы	5 937,78
ФОТ	230 420,48
накладные расходы	21 443,13
сметная прибыль	20 468,38
	10 541,60
ВСЕГО по смете	
в том числе	**309 801,55**
Всего прямые затраты	
в том числе	278 790,17
оплата труда (ОТ)	
эксплуатация машин и механизмов	15 505,35
	26 926,56

48	05.2.03.03-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	0,448	0,448	5 746,75	2,05	11 780,84	5 277,82
	Всего по позиции							**11 780,84**	**5 277,82**

Итого прямые затраты по разделу 4. Устройство пешеходной дорожки и площадок из тротуарной плитки		90 130,47
в том числе		
оплата труда (ОТ)		24 134,19
эксплуатация машин и механизмов		4 148,22
оплата труда машинистов (ОТм)		1 146,17
материальные ресурсы		59 324,02
перевозка		1 377,87
Итого ФОТ		25 280,36
Итого накладные расходы		30 682,74
Итого сметная прибыль		22 965,66
Итого по разделу 4. Устройство пешеходной дорожки и площадок из тротуарной плитки		**143 778,87**
Справочно		
затраты труда рабочих	74,7368	
затраты труда машинистов	2,959744	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы	**5 309 910,94**
в том числе	
прямые затраты	3 998 397,49
в том числе	
оплата труда (ОТ)	489 441,50
эксплуатация машин и механизмов	443 440,93
оплата труда машинистов (ОТм)	102 313,55
материальные ресурсы	2 769 106,05
перевозка	194 095,46
ФОТ	591 755,05
накладные расходы	742 712,38
сметная прибыль	568 801,80
ВСЕГО по смете	**5 309 910,94**
в том числе	
Всего прямые затраты	3 998 397,49
в том числе	
оплата труда (ОТ)	489 441,50
эксплуатация машин и механизмов	443 440,93

45.1	05.2.02.21-0026 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	10,2	48,96	341,02	2,35	801,40	39 236,40
		ФОТ							
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113				17 002,03 19 212,29
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				13 091,56
		Всего по позиции						**18 605,10**	**89 304,47**
46	ГЭСН 27-07-005-04 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке	м реза	2	2				
		1 ОТ	чел.-ч		0,78				**303,06**
	1-100-50 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 5,0*	чел.-ч	0,39	0,78			388,54	303,06
		2 ЭМ							**178,53**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,32*				**108,19**
	91.21.19-028 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Станки плоско-шлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности	маш.-ч	0,16	0,32	407,24	1,37	557,92	178,53
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,16	0,32			338,08	108,19
		4 М							**147,62**
	01.7.17.06-0061 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,014	0,028	4 251,61	1,24	5 272,00	147,62
		Итого прямые затраты							**737,40**
		ФОТ							411,25
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113				464,71
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77				316,66
		Всего по позиции						**759,39**	**1 518,77**

	1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,3*	чел.-ч	14,4	1,0368		282,58	292,98
		2 ЭМ						**2 531,49**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*1,06632*			**453,09**
	91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	0,13896		2 338,67	324,98
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,93	0,13896		454,14	63,11
	91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76	0,34272		1 604,59	549,93
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	4,76	0,34272		388,54	133,16
	91.08.03-030 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	0,50976	2 391,60 1,28	3 061,25	1 560,50
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	7,08	0,50976		454,14	231,50
	91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,07488	1 043,14 1,23	1 283,06	96,08
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,04	0,07488		338,08	25,32
		4 М						**11,88**
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	7	0,504	35,71 0,66	23,57	11,88
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П	П			
		Итого прямые затраты						**3 289,44**
44.1	02.2.04.03-0003 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смесь песчано-гравийная природная	м3	112	8,064	951,95 0,85	809,16	6 525,05
		ФОТ						746,07
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147			1 096,72
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134			999,73
		Всего по позиции					**165 429,72**	**11 910,94**

	91.18.01-007 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	37,5	0,72			371,25	267,30
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	37,5	0,72			338,08	243,42
	91.21.10-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	75	1,44			2,69	3,87
		Итого прямые затраты							**1 470,72**
		ФОТ							1 127,93
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102				1 150,49
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54				609,08
		Всего по позиции						**168 244,27**	**3 230,29**
40	49-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	3,84	3,84			61,31	235,43
		Всего по позиции						**61,31**	**235,43**
41	02-15-1-01-0039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 39 км	т	3,84	3,84			297,51	1 142,44
		Всего по позиции						**297,51**	**1 142,44**
42	ГЭСН 01-01-036-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	0,048	0,048				
		2 ЭМ							**14,11**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,01104*				**5,01**
	91.01.01-035 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,23	0,01104	887,54	1,44	1 278,06	14,11
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,23	0,01104			454,14	5,01

37	ГЭСН 27-02-010-02 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,35	1,35				
		1 ОТ	чел.-ч		94,23				**28 053,21**
	1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,9*	чел.-ч	69,8	94,23			297,71	28 053,21
		2 ЭМ							**1 352,05**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,8775*				**392,24**
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61	0,8235			1 602,98	1 320,05
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,61	0,8235			454,14	373,98
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,054	477,92	1,24	592,62	32,00
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,04	0,054			338,08	18,26
		4 М							**44 031,34**
	01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,001	0,00135	70 296,20	1,3	91 385,06	123,37
	04.1.02.05-0006 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9	7,965			5 133,79	40 890,64
	04.3.01.09-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06	0,081			4 684,01	379,40
	11.1.03.06-0070 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17	0,2295	10 082,68	1,14	11 494,26	2 637,93
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	П	П				
		Итого прямые затраты							**73 828,84**
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	0	0				
		ФОТ							28 445,45
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				41 814,81
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				38 116,90
		Всего по позиции						**113 896,70**	**153 760,55**

	01.7.17.06-0061 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782	0,5474	4 251,61	1,24	5 272,00	2 885,89
	08.1.02.11-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008	0,00056	55 898,18	1,26	70 431,71	39,44
	08.4.03.02-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008	0,00056			54 778,27	30,68
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П	П				
		Итого прямые затраты							**64 469,40**
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0	0				
		ФОТ							10 166,44
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				14 944,67
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				13 623,03
		Всего по позиции						**132 910,14**	**93 037,10**
34	04.2.01.01-0050 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т	67,2	67,2	3 622,62	1,26	4 564,50	306 734,48
		Всего по позиции						**4 564,50**	**306 734,48**
35	ГЭСН 27-06-030-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	2,8	2,8				
		1 ОТ	чел.-ч		0,98				**323,90**
	1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,8*	чел.-ч	0,35	0,98			330,51	323,90
		2 ЭМ							**6 077,28**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*1,316*				**571,09**
	91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	0,308			1 604,59	494,21
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,11	0,308			388,54	119,67
	91.08.01-004 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	0,28	2 646,78	1,32	3 493,75	978,25

91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	0,385			1 604,59	617,77
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,55	0,385			388,54	149,59
91.08.01-004 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,428	2 646,78	1,32	3 493,75	4 989,07
4-100-070 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 7,0*	чел.-ч	2,04	1,428			484,42	691,75
91.08.03-017 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	1,498	1 398,20	1,29	1 803,68	2 701,91
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	2,14	1,498			388,54	582,03
91.08.03-045 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	1,057			1 534,44	1 621,90
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	1,51	1,057			388,54	410,69
91.08.03-047 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	1,813			1 601,51	2 903,54
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,59	1,813			454,14	823,36
91.08.03-049 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	0,679			2 201,66	1 494,93
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,97	0,679			454,14	308,36
91.08.06-001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	1,064	181,30	1,1	199,43	212,19

	ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*21,63*				**9 526,86**
91.01.01-035 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	2,7195	887,54	1,44	1 278,06	3 475,68
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,59	2,7195			454,14	1 235,03
91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	2,415			2 338,67	5 647,89
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,3	2,415			454,14	1 096,75
91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	2,583			1 604,59	4 144,66
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	2,46	2,583			388,54	1 003,60
91.08.03-030 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	12,8205	2 391,60	1,28	3 061,25	39 246,73
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	12,21	12,8205			454,14	5 822,30
91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,092	1 043,14	1,23	1 283,06	1 401,10
4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,04	1,092			338,08	369,18
	4 М							**173,23**
01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	7	7,35	35,71	0,66	23,57	173,23
02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	П	П				
	Итого прямые затраты							**70 025,06**
30.1 02.2.05.04-2104 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм	м3	126	132,3	1 839,35	0,66	1 213,97	160 608,36
	ФОТ							15 935,77

26	ГЭСН 01-02-057-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,21	0,21		
		1 ОТ	чел.-ч		32,34		**8 893,82**
	1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч	154	32,34	275,01	8 893,82
		Итого прямые затраты					**8 893,82**
		ФОТ					8 893,82
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89		7 915,50
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40		3 557,53
		Всего по позиции				**96 985,00**	**20 366,85**
27	45-1	Погрузка группы грузов: Грунт растительного слоя (земля, перегной)	т	29,4	29,4	74,08	2 177,95
		Всего по позиции				**74,08**	**2 177,95**
28	02-15-1-01-0039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 39 км	т	315	315	297,51	93 715,65
		Всего по позиции				**297,51**	**93 715,65**
29	ГЭСН 27-04-001-02 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	1,05	1,05		
		1 ОТ	чел.-ч		15,12		**4 272,61**
	1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,3*	чел.-ч	14,4	15,12	282,58	4 272,61
		2 ЭМ					**36 917,47**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*15,5505*		**6 607,49**
	91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	2,0265	2 338,67	4 739,31

	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,61	2,684			454,14	1 218,91
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,176	477,92	1,24	592,62	104,30
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,04	0,176			338,08	59,50
		4 М							
	01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,001	0,0044	70 296,20	1,3	91 385,06	**124 022,80** 402,09
	04.1.02.05-0006 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,074	22,3256			5 133,79	114 614,94
	04.3.01.09-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0198	0,08712			4 684,01	408,07
	11.1.03.06-0070 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17	0,748	10 082,68	1,14	11 494,26	8 597,70
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	П	П				
		Итого прямые затраты							**221 140,61**
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные ФОТ	м3	0	0				
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				92 711,11
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				136 285,33
		Всего по позиции							124 232,89
24	05.2.03.03-0012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	7,04	7,04	5 746,75	2,05	**109 467,92** 11 780,84	**481 658,83** 82 937,10
		Всего по позиции						**11 780,84**	**82 937,10**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Устройство тротуара							1 036 158,26
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)							204 418,17
		эксплуатация машин и механизмов							105 534,26
		оплата труда машинистов (ОТм)							31 796,13
		материальные ресурсы							661 800,14
		перевозка							32 609,56
		Итого ФОТ							236 214,30
		Итого накладные расходы							291 895,16

21	ГЭСН 27-07-006-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,58	0,58				
		1 ОТ	чел.-ч		10,7764				**3 480,13**
	1-100-36 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,6*	чел.-ч	18,58	10,7764			322,94	3 480,13
		2 ЭМ							**16 230,96**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*4,6284*				**1 886,60**
	91.08.01-021 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	маш.-ч	1,68	0,9744			2 093,36	2 039,77
	4-100-070 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 7,0*	чел.-ч	1,68	0,9744			484,42	472,02
	91.08.02-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	0,16	0,0928	1 324,58	1,24	1 642,48	152,42
	4-100-045 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,5*	чел.-ч	0,32	0,1856			363,31	67,43
	91.08.02-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1	0,058	8,22	1,31	10,77	0,62
	91.08.03-024 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	1,71	0,9918			1 003,34	995,11
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,71	0,9918			338,08	335,31
	91.08.03-027 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	2,12	1,2296			889,55	1 093,79
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	2,12	1,2296			338,08	415,70
	91.08.11-031 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,68	0,9744	8 883,76	1,34	11 904,24	11 599,49

	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	4,76	2,7608			388,54	1 072,68
	91.08.03-030 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	4,1064	2 391,60	1,28	3 061,25	12 570,71
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	7,08	4,1064			454,14	1 864,88
	91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,6032	1 043,14	1,23	1 283,06	773,94
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,04	0,6032			338,08	203,93
		4 М							**95,69**
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	7	4,06	35,71	0,66	23,57	95,69
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	П	П				
		Итого прямые затраты							**26 498,16**
19.1	02.2.04.03-0003 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смесь песчано-гравийная природная	м3	112	64,96	951,95	0,85	809,16	52 562,87
		ФОТ							6 009,96
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				8 834,64
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				8 053,35
		Всего по позиции						**165 429,34**	**95 949,02**
20	ГЭСН 27-04-001-04 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,87	0,87				
		1 ОТ	чел.-ч		18,792				**5 310,24**
	1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,3*	чел.-ч	21,6	18,792			282,58	5 310,24
		2 ЭМ							**44 673,30**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*17,922*				**7 893,67**
	91.01.01-035 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	2,2533	887,54	1,44	1 278,06	2 879,85
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,59	2,2533			454,14	1 023,31

	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,55	0,3596			454,14	163,31
	91.12.06-012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,29	0,29928	62,31	1,31	81,63	24,43
	91.18.01-007 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	37,5	8,7			371,25	3 229,88
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	37,5	8,7			338,08	2 941,30
	91.21.10-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	75	17,4			2,69	46,81
		Итого прямые затраты							**17 771,13**
		ФОТ							13 629,02
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102	102				13 901,60
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54	54				7 359,67
		Всего по позиции						**168 243,10**	**39 032,40**
16	ГЭСНр 68-02-006-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	4,4	4,4				
	1	ОТ	чел.-ч		300,344				**91 310,58**
	1-100-31 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,1*	чел.-ч	68,26	300,344			304,02	91 310,58
	2	ЭМ							**15 688,68**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*41,36*				**13 982,99**
	91.18.01-007 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	9,4	41,36			371,25	15 354,90
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	9,4	41,36			338,08	13 982,99
	91.21.10-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	28,2	124,08			2,69	333,78

		Итого прямые затраты							**9 766,49**
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0	0				
		ФОТ							1 233,81
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				1 813,70
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				1 653,31
		Всего по позиции						**3 428,37**	**13 233,50**
12	04.2.01.01-0050 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т	46,32	46,32	3 622,62	1,26	4 564,50	211 427,70
		Всего по позиции						**4 564,50**	**211 427,70**
13	ГЭСН 27-02-010-02 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4	4				
		1 ОТ	чел.-ч		279,2				**83 120,63**
	1-100-29 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,9*	чел.-ч	69,8	279,2			297,71	83 120,63
		2 ЭМ							**4 006,09**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*2,6*				**1 162,19**
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61	2,44			1 602,98	3 911,27
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	0,61	2,44			454,14	1 108,10
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,16	477,92	1,24	592,62	94,82
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	0,04	0,16			338,08	54,09
		4 М							**130 463,23**
	01.7.15.06-0111 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Гвозди строительные	т	0,001	0,004	70 296,20	1,3	91 385,06	365,54
	04.1.02.05-0006 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9	23,6			5 133,79	121 157,44
	04.3.01.09-0014 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06	0,24			4 684,01	1 124,16

	01.7.03.01-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода водопроводная	м3	20,52	19,8018			23,62	467,72
	01.7.07.26-0032 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	0,0024	0,002316	907 036,67	1,14	1 034 021,80	2 394,79
	01.7.15.02-0051 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Болты анкерные	т	0,012	0,01158	89 330,06	1,21	108 089,37	1 251,67
	01.7.17.06-0061 (Приказ № 323/пр от 13.05.2024)	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782	0,75463	4 251,61	1,24	5 272,00	3 978,41
	08.1.02.11-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008	0,000772	55 898,18	1,26	70 431,71	54,37
	08.4.03.02-0002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008	0,000772			54 778,27	42,29
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П	П				
		Итого прямые затраты							**88 875,66**
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0	0				
		ФОТ							14 015,16
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				20 602,29
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	134				18 780,31
		Всего по позиции						**132 910,11**	**128 258,26**
10	04.2.01.01-0050 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III	т	92,64	92,64	3 622,62	1,26	4 564,50	422 855,39
		Всего по позиции						**4 564,50**	**422 855,39**
11	ГЭСН 27-06-030-01 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	3,86	3,86				
		1 ОТ	чел.-ч		1,351				**446,52**
	1-100-38 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,8*	чел.-ч	0,35	1,351			330,51	446,52
		2 ЭМ							**8 377,98**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*1,8142*				**787,29**

	1 ОТ	чел.-ч		20,1299				**6 196,18**
1-100-32 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,2*	чел.-ч	20,86	20,1299			307,81	6 196,18
	2 ЭМ							**66 556,67**
	ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*18,19025*				**7 818,98**
91.06.03-049 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	2,3546	1,21	1,41	1,71	4,02
91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	0,53075			1 604,59	851,64
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,55	0,53075			388,54	206,22
91.08.01-004 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,9686	2 646,78	1,32	3 493,75	6 877,80
4-100-070 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 7,0*	чел.-ч	2,04	1,9686			484,42	953,63
91.08.03-017 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	2,0651	1 398,20	1,29	1 803,68	3 724,78
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	2,14	2,0651			388,54	802,37
91.08.03-045 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	1,45715			1 534,44	2 235,91
4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	1,51	1,45715			388,54	566,16
91.08.03-047 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	2,49935			1 601,51	4 002,73
4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,59	2,49935			454,14	1 135,05

5	ГЭСН 27-04-001-04 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,4475	1,4475				
		1 ОТ	чел.-ч		31,266				**8 835,15**
	1-100-23 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,3*	чел.-ч	21,6	31,266			282,58	8 835,15
		2 ЭМ							**74 327,13**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*29,8185*				**13 133,47**
	91.01.01-035 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	3,749025	887,54	1,44	1 278,06	4 791,47
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,59	3,749025			454,14	1 702,58
	91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	3,32925			2 338,67	7 786,02
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	2,3	3,32925			454,14	1 511,95
	91.06.05-011 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	3,56085			1 604,59	5 713,70
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	2,46	3,56085			388,54	1 383,53
	91.08.03-030 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	17,673975	2 391,60	1,28	3 061,25	54 104,42
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	12,21	17,673975			454,14	8 026,46
	91.13.01-038 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,5054	1 043,14	1,23	1 283,06	1 931,52
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	1,04	1,5054			338,08	508,95
		4 М							**238,81**

прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт дворового проезда											
1	ГЭСНр 68-02-004-04 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,579		0,579					
		1 ОТ	чел.-ч			89,745					**26 265,67**
	1-100-27 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,7*	чел.-ч	155		89,745			292,67		26 265,67
		2 ЭМ									**10 337,39**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*22,60995*					**7 748,13**
	91.01.02-004 (Приказ № 524/пр от 09.05.2024)	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,55		0,89745			2 338,67		2 098,84
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,55		0,89745			454,14		407,57
	91.12.06-012 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,29		0,74691	62,31	1,31	81,63		60,97
	91.18.01-007 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	37,5		21,7125			371,25		8 060,77
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	37,5		21,7125			338,08		7 340,56
	91.21.10-002 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	75		43,425			2,69		116,81
		Итого прямые затраты									**44 351,19**
		ФОТ									34 013,80
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102		102					34 694,08
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54		54					18 367,45

оплата труда машинистов (ОТм)			
материальные ресурсы			5 937,78
Всего ФОТ			230 420,48
Всего накладные расходы			21 443,13
Всего сметная прибыль			20 468,38
			10 541,60
Справочно			
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			
затраты труда рабочих	50,34		216 075,00
затраты труда машинистов	15,27		
НДС		20	61 960,31
Всего по смете с НДС			**371 761,86**
Строительный контроль-2%		2	7 434,96
ИТОГО ПО СМЕТЕ			379 196,82

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				185,14
		Всего по позиции						**663 125,00**	**4 668,40**
9	ГЭСН 06-03-004-10 (Приказ № 335/пр от 11.05.2023)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,4448092	0,4448092				
		1 ОТ	чел.-ч		18,904391				**6 391,20**
	1-100-40 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 4,0*	чел.-ч	42,5	18,904391			338,08	6 391,20
		2 ЭМ							**1 993,90**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*1,8504063*				**715,93**
	91.05.05-015 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,75	0,7784161			1 602,98	1 247,79
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	1,75	0,7784161			454,14	353,51
	91.14.02-001 (Приказ № 551/пр от 02.08.2023)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,41	1,0719902	477,92	1,24	592,62	635,28
	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	2,41	1,0719902			338,08	362,42
	91.17.04-233 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,09	3,5985064			30,80	110,83
		4 М							**484,58**
	01.7.11.07-0227 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	7	3,1136644	155,63		155,63	484,58
	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1	0,4448092				
		Итого прямые затраты							**9 585,61**
	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1	0,4448092				
		ФОТ							7 107,13
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				7 249,27
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58				4 122,14
		Всего по позиции						**47 114,63**	**20 957,02**

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89				7 173,14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41				3 304,48
		Всего по позиции						**48 378,00**	**42 572,64**
7	ГЭСН 08-01-002-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,704	0,704				
		1 ОТ	чел.-ч		0,5984				**167,58**
	1-100-22 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,2*	чел.-ч	0,85	0,5984			280,05	167,58
		2 ЭМ							**67,93**
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,04928*				**19,15**
	91.06.05-057 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	0,04928			1 290,60	63,60
	4-100-050 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 5,0*	чел.-ч	0,07	0,04928			388,54	19,15
	91.08.09-024 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	0,2816			15,39	4,33
		4 М							**2,49**
	01.7.03.01-0001 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Вода	м3	0,15	0,1056	35,71	0,66	23,57	2,49
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15	0,8096				
		Итого прямые затраты							**257,15**
7.1	02.2.05.04-2040 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-15 мм	м3	1,15	0,8096	1 839,35	0,66	1 213,97	982,83
		ФОТ							186,73
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110				205,40

	4-100-040 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 4,0*	чел.-ч	2,41	0,36391		338,08	123,03
	91.17.04-233 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	8,09	1,22159		30,80	37,62
		4 М						
	01.7.11.07-0227 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	7	1,057	155,63	155,63	**164,50** 164,50
	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1	0,151			
		Итого прямые затраты						
	07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1	0,151			**3 254,04**
		ФОТ						2 412,67
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			2 460,92
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			1 399,35
		Всего по позиции					**47 114,64**	**7 114,31**
4	23.5.02.02-0048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	18	18	424,89 1,06	450,38	8 106,90
		Всего по позиции					**450,38**	**8 106,90**
5	ГЭСН 15-04-030-03 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,0452	0,0452			
		1 ОТ	чел.-ч		1,66788			**519,69**
	1-100-33 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 3,3*	чел.-ч	36,9	1,66788		311,59	519,69
		2 ЭМ						
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*		*0,001808*			**0,83**
	91.06.06-048 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,000452	37,32 1,49	55,61	**0,60** 0,03

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.241105), тел. (495)347-33-01. Форма локального сметного расчета, разработанная ресурсно-индексным методом по приказу № 557/пр от 7 июля 2022 г.

прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка ограждения											
1	ГЭСН 01-02-058-02 (Приказ № 378/пр от 18.05.2022)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,036		0,036					
		1 ОТ	чел.-ч			10,08					**2 772,10**
	1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч	280		10,08			275,01		2 772,10
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**2 772,10**
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					2 772,10 2 467,17
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					1 108,84
		Всего по позиции							**176 336,39**		**6 348,11**
2	ГЭСН 06-01-001-01 (Приказ № 84/пр от 10.02.2023)	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00144		0,00144					
		1 ОТ	чел.-ч			0,1944					**53,46**
	1-100-20 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд работы 2,0*	чел.-ч	135		0,1944			275,01		53,46
		2 ЭМ									
		ОТм(ЗТм)	*чел.-ч*			*0,0260928*					**25,76**
	91.05.01-017 (Приказ № 905/пр от 26.10.2022)	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,02592			986,24		**11,83** 25,56
	4-100-060 (Приказ № 1046/пр от 30.12.2021)	*Средний разряд машиниста 6,0*	чел.-ч	18		0,02592			454,14		11,77
	91.07.04-002 (Приказ № 1133/пр от 27.12.2022)	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,0085392	8,54	1,35	11,53		0,10

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ



Утверждаю

от "____"_____20__г.

Благоустройство дворовой территории

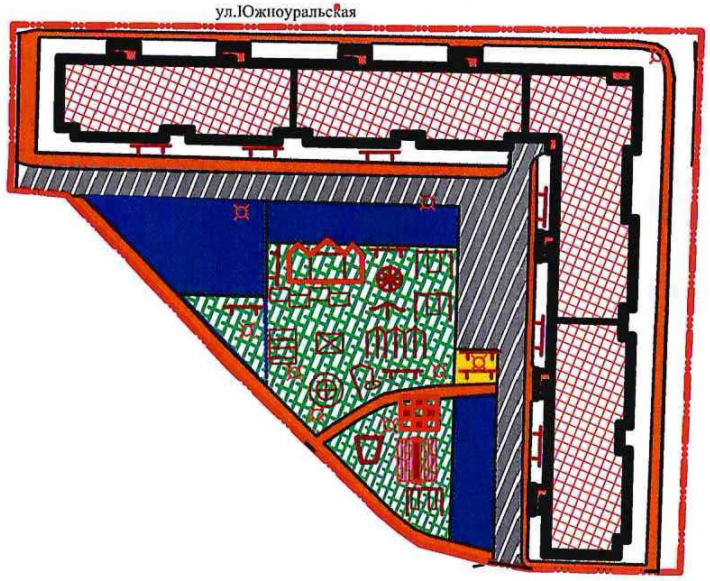
многоквартирного дома, расположенного №13 по ул. Южноуральска в г. Челябинск по программе "Инициативное бюджетирование" в 2025 году.

"Согласовано"

Директор ООО "ЖЭУ-16"

Условные обозначения

- Существующие здания
- Существующий газон
- Тротуар
- Дворовой проезд
- Автопраковки
- Площадка с тротуарной плиткой



- Песочный городок
- Качель двойная на деревянных стойках
- Качели на металлических опорах
- Качели-гнездо
- Карусель
- Игровой стенд п. 27.11
- Доска для рисования
- Комплекс тренажерный п.17.53
- Детский игровой комплекс
- Стол Шахматный
- Спортивный комплекс п.14.35
- Качели-балансир
- Пергола
- Вазон
- Скамейка
- -Урны